




Oprawa szczelna Performer G5

- Potężna gama wodoodpornych opraw w specjalnej konstrukcji "sealed for life"
- Szybka instalacja dzięki bezśrubowej końcówce
- Dostarczane z wandaloodpornymi klipsami sufitowymi i zawieszanymi ze stali nierdzewnej
- Wyposażone w przelotowe okablowanie, specjalna wersja PLUS z 2 dodatkowymi wewnętrznymi przewodami

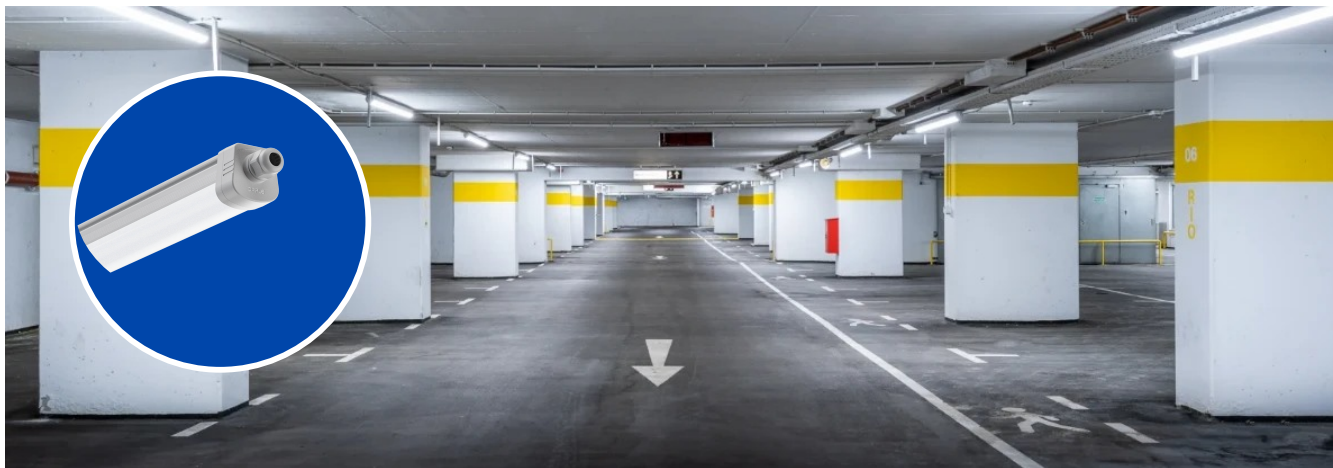

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Okablowanie wewnętrzne (mm ²)	Średnica kabla wejściowego (mm)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off									
531000041400	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857	TL 2x36W	34	5780	170	4000 - 5700	3x2.5	7 - 11	1.4

Wymiary i pakowanie


Przedmiot				Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko	
531000041400	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857	94051190	1287x79x76	1.60	6941491795409	1	

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	100 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Skuteczność (lm/W)	170 lm/W
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,95
Średnica drutu wejściowego (mm)	1mm ² - 2.5mm ²


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Poliwegan
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-30 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-30 ~ 60 °C

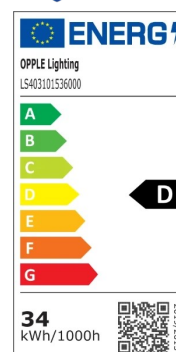

Dane fotometryczne

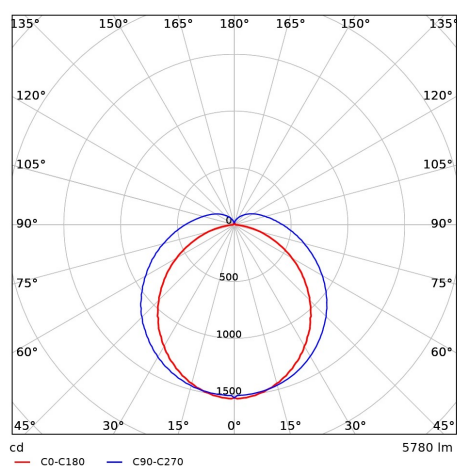

Wersja czerwiec 2025

Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki użytkowania.