OPPLE LIGHTING.



Waterdichtarmatuur EcoMax G4

- Waterdicht armatuur volgens het “sealed-for-life”-concept
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij twist-and-lock eindkap
- Standaard uitgerust met multilumen-schakelaar
- Geleverd met vandalismebestendige roestvrijstalen plafond- en ophangclips
- Uitgerust met 3x2,5 mm² doorvoerbedrading

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
531000043000	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4K/5.7K	1.13

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000043000	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857	94051190	66x66x1367	1.17	6937209609700	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	100.000
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,95

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Nee
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60 °C

GARANTIE 5 JAAR

ENERG

OPPLE Lighting
403102348000

A B C D E F G


C

33 kWh/1000h

2019/2015


Versie april 2026
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)

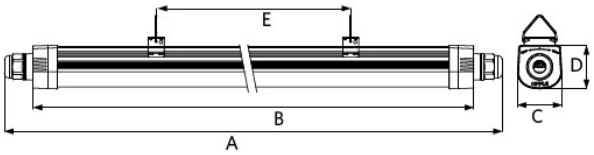

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Installatiemogelijkheden

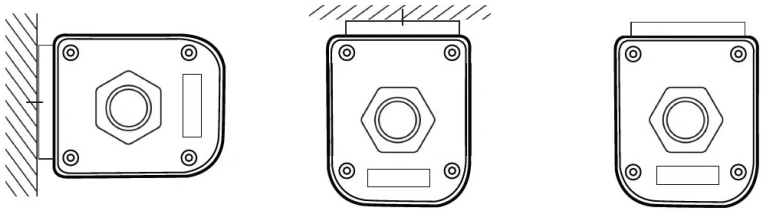

Fotometrische gegevens

