

# Waterproof EcoMax G4

- Luminaire étanche selon le concept « sealed-for-life »
- Installation rapide et facile grâce aux embouts twist-and-lock
- Équipé de série d'un interrupteur intégré
- Livré avec clips de plafond et de suspension en acier inoxydable anti-vandalisme
- Équipé d'un câblage traversant 3x2,5 mm²

## Spécifications

| Code d'article | Désignation d'article | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens (lm) | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Poids net (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche-Arrêt | | | | | | | |
| 531000043100 | LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857 | TL 1/2x58W | 23 - 43 | 3680 - 6880 | 160 | 4K/5.7K | 1.13 |

## Info d'article et emballage

| Code d'article | | | Box | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code d'article | Désignation d'article | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxlxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN | pièce/boîte |
| 531000043100 | LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857 | 94051190 | 66x66x1667 | 1.38 | 6937209609717 | 1 |


| Caractéristiques | |
|---|---|
| Durée de vie (L70) | 100 000 h |
| Durée de vie (L80) | 100 000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100 000 |
| Cohérence des couleurs (SDCM) | 4 |
| Gradabilité | On-Off |
| Angle de faisceau | 120 ° |
| Couleur de finition | Gris RAL 7035 |
| Numéro RAL | 7035 |
| IRC | > 80 |
| Indice de protection (IP) | IP66 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Classe de protection | II |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Driver inclus | Vrai |
| Essai au fil incandescent | 850 °C |
| Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures) | ≤ 1 % |
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 |

| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Tension AC | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |


| Propriétés mécaniques | |
|---|---|
| Structure | Polycarbonate |
| UV resistant | Non |
| Clips de montage | Acier inoxydable |

| Conditions d'application | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -30 ~ 45 °C |
| Température d'application | 25 °C |
| Environnement de stockage | -30 ~ 60 °C |

GARANTIE 5 ANS

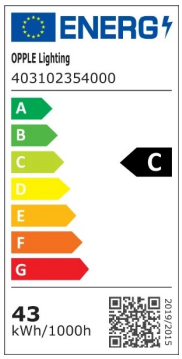



## Schéma de dimensions (mm)

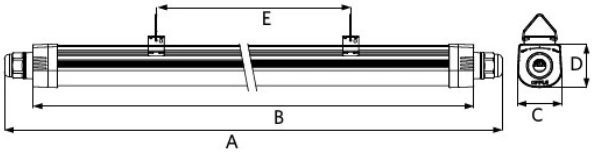


| Type | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| L06 | 680 | 600 | 63 | 62 | 350 |
| L12 | 1280 | 1200 | 63 | 62 | 800 |
| L15 | 1580 | 1500 | 63 | 62 | 950 |

## Possibilités de montage

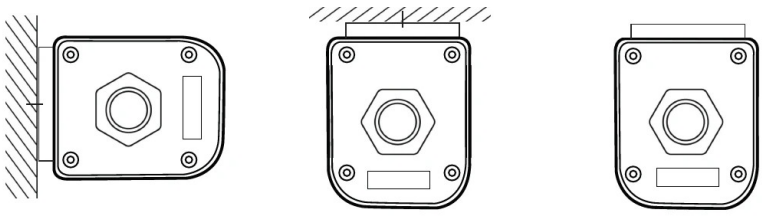

Version avril 2026
Les données sont sujettes à changement

# Données photométriques

