

Waterproof EcoMax G4

- Luminaire étanche selon le concept « sealed-for-life »
- Installation rapide et facile grâce aux embouts twist-and-lock
- Équipé de série d'un interrupteur intégré
- Livré avec clips de plafond et de suspension en acier inoxydable anti-vandalisme
- Équipé d'un câblage traversant 3x2,5 mm², version DALI 5x2,5 mm²

IK08 IP66

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Poids net (kg/pc)
DALI2							
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	TL 1x80W	52	8320	160	4000	1.13

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	94051190	66x66x1667	1.38	6937209609786	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	100 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	DALI2
Angle de faisceau	120 °
Couleur de finition	Gris RAL 7035
Numéro RAL	7035
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	850 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,95

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
UV resistant	Non
Clips de montage	Acier inoxydable

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-30 ~ 60 °C



Schéma de dimensions (mm)

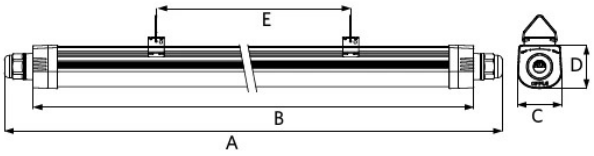

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Possibilités de montage

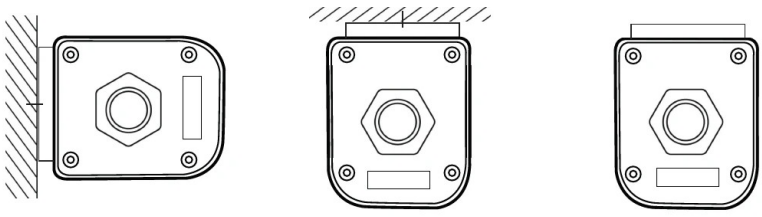

Version août 2026
Les données sont sujettes à changement

Données photométriques

