OPPLE LIGHTING.



Waterdichtarmatuur EcoMax G4

- Waterdicht armatuur volgens het “sealed-for-life”-concept
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij twist-and-lock eindkap
- Standaard uitgerust met multilumen-schakelaar
- Geleverd met vandalismebestendige roestvrijstalen plafond- en ophangclips
- Uitgerust met 3x2,5 mm² doorvoerbedrading, DALI-versie 5x2,5 mm²

IK08 IP66

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	TL 1x80W	52	8320	160	4000	1.13

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	94051190	66x66x1667	1.38	6937209609786	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1


Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	100.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,95

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Nee
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60 °C

GARANTIE 5 JAAR

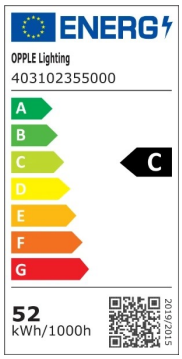


Maatschets (mm)

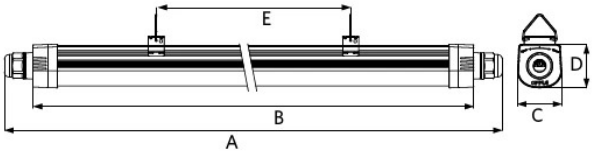

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Installatiemogelijkheden

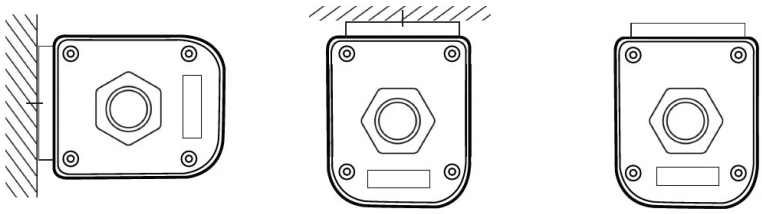

Versie augustus 2026

Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens

