



## Waterdichtarmatuur Classic EcoMax

- Kostenefficiënte waterdichte oplossing met duurzame clipsluiting
- Armatuur met geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurselectie (4000K-5700K)
- Driver met geïntegreerde multilumen-schakelaar op de driver
- Hoge efficiëntie van 130 lm/W voor energiezuinige prestaties
- Geoptimaliseerd diffusorontwerp zorgt voor gelijkmatige en verblindingsvrije lichtverdeling
- Flexibele bekabelingsopties: invoer aan de achterzijde of zijkant



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving              | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen (lm)  | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------------|
| Aan-Uit      |                                  |                |              |             |                    |         |                      |
| 531000045800 | LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857 | TL 1/2x58W     | 36 - 50      | 4680 - 6500 | 135                | 4K/5.7K | 1.44                 |

## Accessoires



531098002500  
LEDWP-CLA-P2  
Wirethrough-Kit

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                  |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving              | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 531000045800 | LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857 | 94051190   | 1568x87x73              | 1.62                 | 6937209623171 | 1       |
| 531098002500 | LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit     | 76169990   | 760x55x10               | 0.14                 | 6931783035191 | 1       |

| Technische specificaties                |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Levensduur (L70)                        | 70.000 h                              |
| Levensduur (L80)                        | 50.000 h                              |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000                               |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4                                     |
| Dimbaarheid                             | On-Off                                |
| Bundelhoek                              | 120 °                                 |
| Afwerking                               | Grijs RAL 7035                        |
| RAL-Nummer                              | 7035                                  |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 80                                  |
| Slagvastheid (IK)                       | IK08                                  |
| Beschermingsklasse                      | I                                     |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG1                                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                                    |
| Gloeidraadtest                          | 650 °C                                |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 1 %                                 |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,9                                 |
| Invoerdraad Ø (mm)                      | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Interne bedrading (mm <sup>2</sup> )    | 3x2.5                                 |
| Invoerkabel Ø (mm)                      | 5 - 11 mm <sup>2</sup>                |


| Elektrische aansluiting |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz                           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V                          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat        |
| UV-bestendig            | Ja                   |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat        |
| Bevestigingsclips       | Roestvaststaal (RVS) |

| Toepassingscondities |             |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur  | -20 - 45 °C |
| Gebruikstemperatuur  | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur    | -30 - 50 °C |

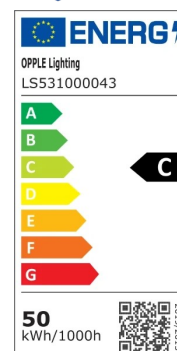

## Maatschets (mm)



| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| L06  | 655  | 62 | 68 |
| L12  | 1255 | 62 | 68 |
| L15  | 1555 | 62 | 68 |

# Fotometrische gegevens

