



Waterproof Classic EcoMax

- Solution étanche économique avec conception à clips robuste
- Luminaire avec interrupteur CCT intégré pour la sélection de couleur (4000K-5700K)
- Driver avec interrupteur intégré
- Efficacité lumineuse élevée de 130 lm/W pour une performance énergétique optimale
- Diffuseur optimisé assurant une distribution lumineuse homogène et sans éblouissement
- Câblage flexible : entrée arrière ou latérale



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Poids net (kg/pc)
Version secours 1 heure/Marche-Arrêt							
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	TL 1/2x18W	10 - 18	1300 - 2340	135	4K/5.7K	0.854

Accessoires



531098002500
LEDWP-CLA-P2
Wirethrough-Kit

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxIxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	94054239	668x87x73	0.92	6937209623195	1
531098002500	LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit	76169990	760x55x10	0.14	6931783035191	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	70 000 h
Durée de vie (L80)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	120 °
Couleur de finition	Gris RAL 7035
Numéro RAL	7035
IRC	> 80
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,9
Fil d'entrée Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Câblage interne (mm ²)	3x2.5
Câble d'entrée Ø (mm)	5 - 11 mm ²

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
Connection	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
UV résistant	Oui
Matériel optique	Polycarbonate
Clips de montage	Acier inoxydable

Conditions d'application	
Température de fonctionnement (EM)	0 - 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage (EM)	0 - 60 °C


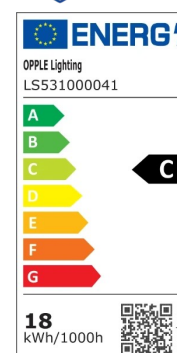


Schéma de dimensions (mm)



Type	A	B	C
L06	655	62	68
L12	1255	62	68
L15	1555	62	68

Données photométriques

