



Waterproof Classic EcoMax

- Solução estanque económica com design robusto com clips
- Versões com interruptor CCT integrado para seleção de cor (4000K-5700K) disponíveis
- Driver com interruptor de alimentação integrado
- Alta eficácia de 130 lm/W para um desempenho eficiente em termos energéticos
- Difusor otimizado para distribuição de luz uniforme e sem encandeamento
- Opções de ligação flexíveis: entrada traseira ou lateral



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen (lm)	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Kit de emergência 1 hora/Ligado-Desligado							
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	TL 1/2x18W	10 - 18	1300 - 2340	135	4K/5.7K	0.854

Acessórios



531098002500
LEDWP-CLA-P2
Wirethrough-Kit

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	94054239	668x87x73	0.92	6937209623195	1
531098002500	LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit	76169990	760x55x10	0.14	6931783035191	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	70 000 h
Vida útil (L80)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Cinza RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1 %
Fator de potência	≥ 0,9
Fio de entrada Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Fiação interna (mm ²)	3x2.5
Cabo de entrada Ø (mm)	5 - 11 mm ²

Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Policarbonato
Odporny na promieniowanie UV	Sim
Material ótico	Policarbonato
Clipes de montagem	Aço Inox

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento (EM)	0 - 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento (EM)	0 - 60 °C

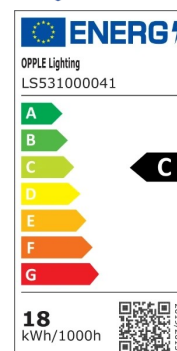

Dimensões (mm)



Type	A	B	C
L06	655	62	68
L12	1255	62	68
L15	1555	62	68

Dados fotométricos

