



Waterdichtarmatuur Classic EcoMax

- Kostenefficiënte waterdichte oplossing met duurzame clipsluiting
- Armatuur met geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurselectie (4000K-5700K)
- Driver met geïntegreerde multilumen-schakelaar op de driver
- Hoge efficiëntie van 130 lm/W voor energiezuinige prestaties
- Geoptimaliseerd diffusorontwerp zorgt voor gelijkmatige en verblindingsvrije lichtverdeling
- Flexibele bekabelingsopties: invoer aan de achterzijde of zijkant



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit							
531000046100	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857-EM3	TL 1/2x36W	18 - 36	2340 - 4680	135	4K/5.7K	1.425

Accessoires



531098002500
LEDWP-CLA-P2
Wirethrough-Kit

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000046100	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857-EM3	94054239	1268x87x73	1.57	6937209623201	1
531098002500	LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit	76169990	760x55x10	0.14	6931783035191	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Invoerdraad Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Interne bedrading (mm ²)	3x2.5
Invoerkabel Ø (mm)	5 - 11 mm ²


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur (EM)	0 - 60 °C

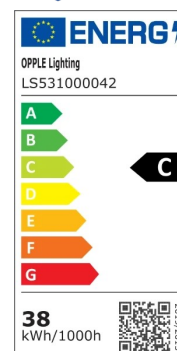

Maatschets (mm)



Type	A	B	C
L06	655	62	68
L12	1255	62	68
L15	1555	62	68

Fotometrische gegevens

