



## Ceiling Light Luna

- Luminária de tecto compacta e elegante
- Sistema de montagem "twist-and-lock"
- Corpo metálico completo de alta qualidade
- Altura baixa de apenas 46mm
- Adequado para montagem no tecto e na parede



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
540001295400	LEDCeilingLu-E Rd142-24W-830-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,27

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
540001295400	LEDCeilingLu-E Rd142-24W-830-WH	94051190	145x52x149	0,35	6941408895840	1

### Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	100°
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Factor de deslocamento (DF)	≥ 0,9

### Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

### Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

### Condições de aplicação


Temperatura de funcionamento	-10-+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

**5 ANOS DE GARANTIA**



## Dimensões (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

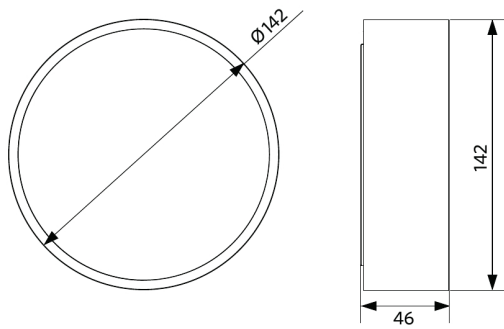

## Dados fotométricos

