



Plafoniera Luna

- Apparecchio da soffitto elegante e compatto
- Sistema di montaggio "twist-and-lock"
- Corpo interamente in metallo di alta qualità
- Altezza ridotta di soli 46 mm
- Adatto al montaggio a soffitto e a parete



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
540001296300	LED Ceiling Lu-E Rd87-9W-840-WH	CFL 1x18W	9	855	95	4000	0,10

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
540001296300	LED Ceiling Lu-E Rd87-9W-840-WH	94051190	90x52x94	0,16	6941408895741	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	100°
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK02
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablati	Sì
Fattore di rifasamento (DF)	≥ 0.9


Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No
Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Policarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C



Disegni tecnici (mm)

LEDCeilingLu-E Rd87

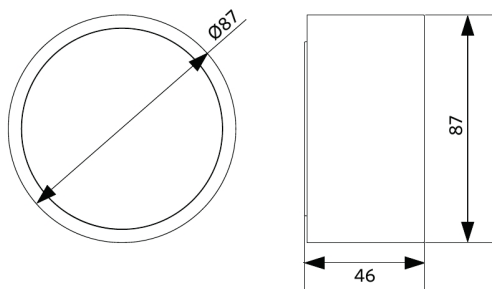

Dati fotometrici

