



Plafoniera Luna

- Apparecchio da soffitto elegante e compatto
- Sistema di montaggio "twist-and-lock"
- Corpo interamente in metallo di alta qualità
- Altezza ridotta di soli 46 mm
- Adatto al montaggio a soffitto e a parete



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
540001296400	LED Ceiling Lu-E Rd112-14W-840-WH	CFL 1x26W	14	1260	90	4000	0,17

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
540001296400	LED Ceiling Lu-E Rd112-14W-840-WH	94051190	115x52x119	0,23	6941408895864	1


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Dimmerabilità	On-Off		
Angolo del fascio luminoso	100°	Specifiche materiali	
Colore della finitura	Bianco RAL9003	Materiale del corpo	Alluminio
CRI	> 80	Materiale dell'ottica	Polycarbonato
Grado di protezione (IP)	IP20	Condizioni di applicazione	
Resistenza agli urti	IK02	Temperatura operativa	-10~+45°C
Classe di isolamento	II	Temperatura ambiente media	+25°C
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0	Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C
Apparecchio cablati	Sì		
Fattore di rifasamento (DF)	≥ 0.9		

5 ANNI DI GARANZIA



Disegni tecnici (mm)

LEDCeilingLu-E Rd112

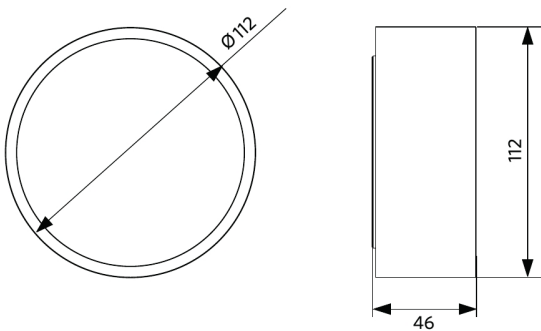

Dati fotometrici

