



## Plafond-/wandarmatuur Luna

- Stijlvol en compact plafondarmatuur
- Eenvoudige "twist-and-lock"-montage
- Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit
- Geringe hoogte van slechts 46 mm
- Geschikt voor plafond- en wandmontage



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving               | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| Statisch     |                                   |                |              |       |                    |         |                 |
| 540001296500 | LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-840-WH | CFL 2x18W      | 18           | 1710  | 95                 | 4000    | 0,27            |

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel      |                                   |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving               | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 540001296500 | LED Ceiling Lu-E Rd142-18W-840-WH | 94051190   | 145x52x149              | 0,35              | 6941408895826 | 1       |

| Technische specificaties       |             | Elektrische aansluiting |               |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Levensduur (L70)               | 50.000 u    | Frequentie              | 50/60 Hz      |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u    | Nom. spanning           | 220-240 V     |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000     | DC ingangsspanning      | Nee           |
| Dimbaarheid                    | On-Off      | Materiaal eigenschappen |               |
| Bundelhoek                     | 100°        | Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| Afwerking                      | Wit RAL9003 | Materiaal optiek        | Polycarbonaat |
| CRI                            | > 80        | Toepassingscondities    |               |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20        | Bedrijfstemperatuur     | -10~+45°C     |
| Slagvastheid                   | IK02        | Gebruikstemperatuur     | +25°C         |
| Beschermingsklasse             | II          | Opslagtemperatuur       | -25~+50°C     |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0         |                         |               |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja          |                         |               |
| Verplaatsingsfactor            | ≥ 0,9       |                         |               |



## Maatschets (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

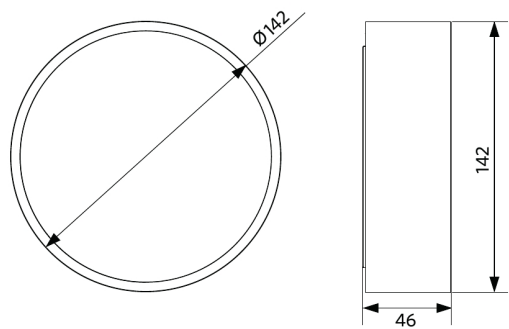

## Fotometrische gegevens

