



Downlight Slim EcoMax G2

- Flexível devido ao interruptor CCT e ao interruptor de alimentação
- 5 pacotes de lúmens disponíveis em 5 diâmetros de corte (100 mm a 200 mm)
- Design muito plano, apenas 34 mm de altura
- IP44 no lado da emissão de luz



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Ligado-Desligado							
540001365800	LEDDownlightS-E2 Rd200-18W-830/840-WH	CFL 1x26W	15 - 23	1800 - 2760	120	3K/4K	0.51

Disponível mediante pedido com: conector Wieland GST18 ou Wago WINSTA, ou ficha Euro/Schuko.

Acessórios



140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-225

Informações sobre produtos e embalagens


Item				Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa	
540001365800	LEDDownlightS-E2 Rd200-18W-830/840-WH	94051190	213x213x70	0.67	6941491723655	1	
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	94059900	255x255x20	0.23	6956321894139	1	
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	94059900	280x280x20	0.20	6956321894146	1	

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50 000 h
Vida útil (L80)	30 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	100 °
Acabamento	Branco RAL9003
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grau de proteção - Parte frontal (IP)	IP44
Grau de proteção - Parte embutida (IP)	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1 %
Fator de deslocamento (DF)	≥ 0.9


Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Não
Comprimento do cabo 230V	0,3 m

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Aço
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 - 50 °C

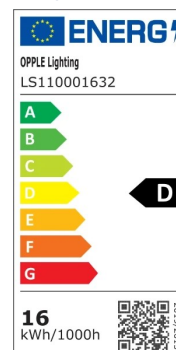


Dimensões (mm)

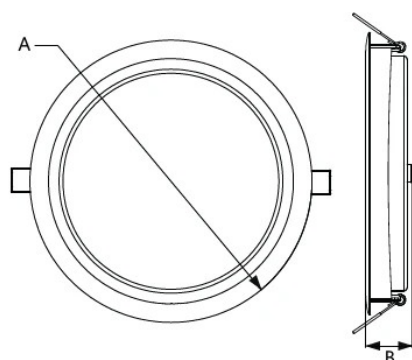

Type	A	B
R100	113	35
R125	140	35
R150	163	35
R175	188	35
R200	213	35

Dimensões de corte (mm)

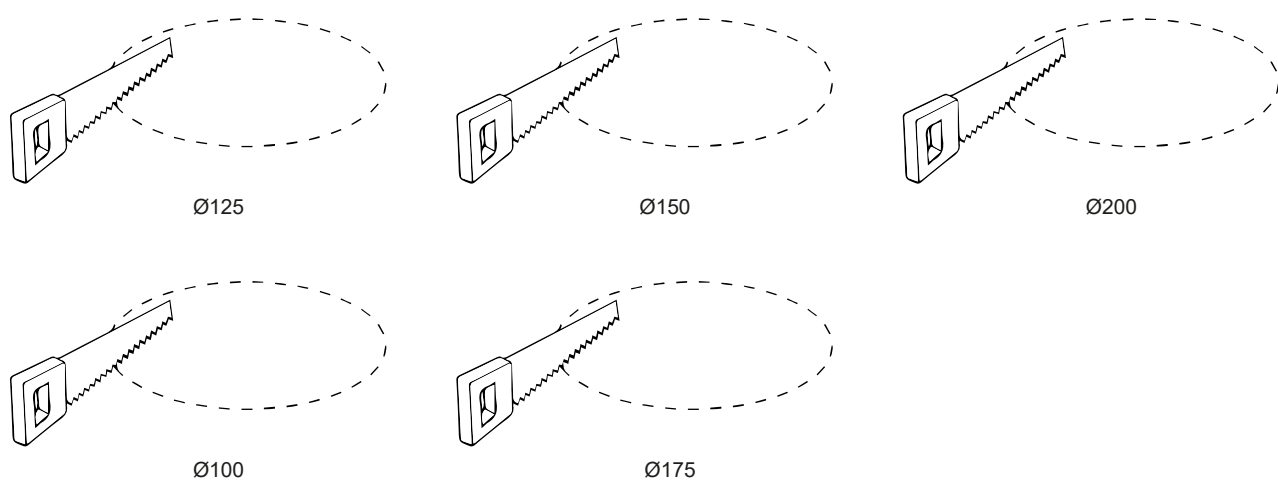

Dados fotométricos

