



## Downlight Performer G2 HG

- Downlight LED de alta qualidade com eficácia melhorada até 130 lm/W com CRI90 para todas as versões
- Interruptor CCT integrado para seleção de cor (3000K-4000K)
- Conceito único de lente ótica com refletor de alto brilho (HG)
- Substituição direta de downlights fluorescentes compactos
- IP54 no lado da emissão de luz
- Fornecida com uma película de proteção para proteger a ótica contra o pó e a sujidade durante a instalação



## Especificações

| Código item  | Descrição do item                        | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | UGR | CCT (K) | Peso Líquido (kg/peça) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----|---------|------------------------|
| DALI2        |                                          |                 |              |       |                 |     |         |                        |
| 540001388500 | LEDDownlightHG-P2 Rd200-30W-DALI-930/940 | CFL 2x32W       | 30           | 3900  | 130             | 22  | 3K/4K   | 0.83                   |

Disponível mediante pedido com: conector Wieland GST18 ou Wago WINSTA, ou ficha Euro/Schuko. As versões DALI2 são compatíveis com a iluminação central de emergência, de acordo com a EN 50172.

## Acessórios



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-  
Adapter-200-225



140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-  
Adapter-200-250



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
1h



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
3h



542098030700  
Junction-Box-WH

Informações sobre produtos e embalagens

| Item         |                                          |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                        | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 540001388500 | LEDDownlightHG-P2 Rd200-30W-DALI-930/940 | 94051190        | 229x246x75             | 1.08                 | 6941491747644 | 1        |
| 140060647    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225    | 94059900        | 255x255x20             | 0.23                 | 6956321894139 | 1        |
| 140060648    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250    | 94059900        | 280x280x20             | 0.20                 | 6956321894146 | 1        |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083        | 490x390x150            | 0.98                 | 6941497702340 | 1        |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083        | 490x390x150            | 1.08                 | 6941497702333 | 1        |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010        | 44x104x36              | 0.06                 | 6941408868684 | 1        |
| 540098018400 | LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd200      | 94051190        | 280x280x241            | 2.00                 | 6941491749556 | 1        |

| Especificações Técnicas                         |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100 000 h                   |
| Vida útil (L80)                                 | 70 000 h                    |
| Ciclos on/off                                   | 100 000                     |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 4                           |
| Regulação                                       | DALI2                       |
| Ângulo de abertura                              | 70 °                        |
| Acabamento                                      | Branco RAL9003              |
| Número RAL                                      | 9003                        |
| IRC                                             | > 90                        |
| Grau de proteção - Parte frontal (IP)           | IP54                        |
| Grau de proteção - Parte embutida (IP)          | IP20                        |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK02                        |
| Classe de proteção                              | II                          |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG0 / RG1 (22W & 30W & 40W) |
| Com equipamento de controle                     | True                        |
| Ensaio do fio incandescente                     | 650 °C                      |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | ≤ 1 %                       |
| Fator de potência                               | ≥ 0,9                       |

| Alimentação elétrica      |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Frequência                | 50 - 60 Hz            |
| Tensão nominal AC         | 220 - 240 V           |
| Tensão de entrada CC      | Ver anexo ao catálogo |
| Especificações de ligação |                       |

| Alimentação elétrica  |               |
|-----------------------|---------------|
| Material da estrutura | Alumínio      |
| Material ótico        | Policarbonato |

| Condições de aplicação       |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 45 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 - 50 °C |






OPPLE Lighting  
LS109002533

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | B | C |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |


25 kWh/1000h



Dimensões (mm)



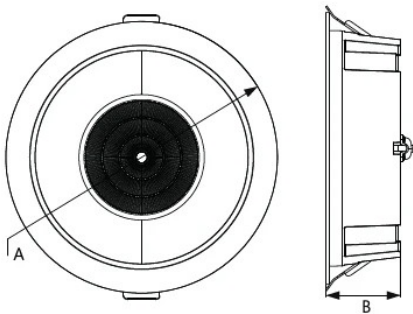


|       | A   | B  |
|-------|-----|----|
| Rd125 | 138 | 44 |
| Rd150 | 173 | 51 |
| Rd200 | 226 | 62 |



|        | A   | B  | C  |
|--------|-----|----|----|
| On/Off | 160 | 56 | 24 |
| Dim    | 180 | 51 | 31 |

## Dimensões de corte (mm)

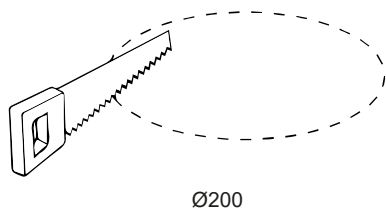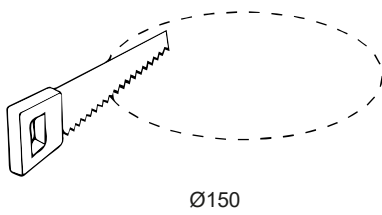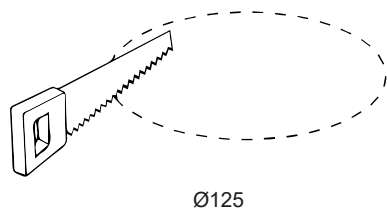

## Dados fotométricos

