



Downlight Flex EcoMax G2

- Solução de downlight flexível para montagem saliente e encastrada
- Disponível em 4 potências (9W/12W/15W/18W & 12W/18W/21W/25W)
- Interruptor CCT integrado para seleção de cor (3000K-4000K)
- Disponível nas versões redonda e quadrada



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Ligado-Desligado							
540001433800	LEDDownlightF-E2 Rd235-15/25W-830/840	CFL 2x26W	15 - 25	1575 - 2625	105	3K/4K	0.84

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
540001433800	LEDDownlightF-E2 Rd235-15/25W-830/840	94051190	310x310x40	0.98	6941491797052	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50 000 h
Vida útil (L80)	30 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	110 °
Acabamento	Branco RAL9003
IRC	> 80
Grau de proteção - Parte frontal (IP)	IP44
Grau de proteção - Parte embutida (IP)	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 0,05 %
Fator de potência	≥ 0,9


Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Policarbonato
Material ótico	Policarbonato


Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 40 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50 °C

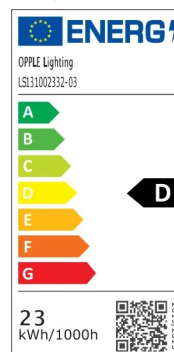

Dimensões (mm)

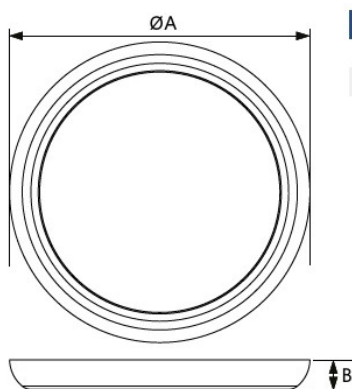

Type	A	B
Rd165	220	21,5
Rd235	300	25

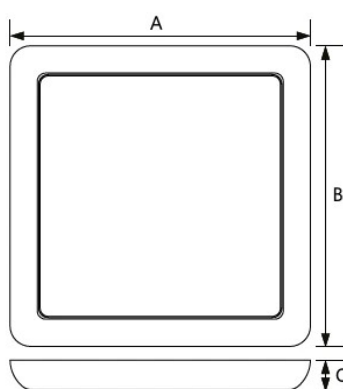

Type	A	B	C
Sq165	220	220	21,5
Sq270	300	300	25

Dados fotométricos

