

Spot Sophia

- Spot LED encastré moderne avec angle d'inclinaison de 25° pour une mise en scène parfaite
- Commutateur CCT intégré pour la sélection des couleurs (2700K/3000K/4000K)
- Angle de faisceau de 36° pour un éclairage d'accentuation précis
- Réflecteur interchangeable pour une personnalisation facile

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	IRC	Numéro RAL	Poids net (kg/pc)
DALI2										
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K		> 90	9003.	0.29

Accessoires



540001481200
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH



540001481500
LEDSpotRA Reflector-24D

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	94051190	162x120x110	0.37	6937209626073	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	44x104x36	0.06	6941408868684	1
540001481200	LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH	94059200	100x55x100	0.08	6937209626196	1
540001481500	LEDSpotRA Reflector-24D	94059900	59x59x27	0.05	6937209626226	1

Version avril 2026
Les données sont sujettes à changement

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	70 000 h
Durée de vie (L80)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	DALI2
Angle de faisceau	36 °
Angle d'inclinaison maximal	25 °
Couleur de finition	Blanc mat
Indice de protection partie encastrée (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 ANS

Schéma de dimensions (mm)

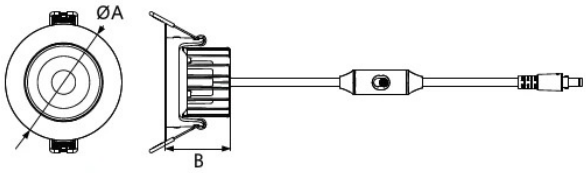

Type	A	B
11W	85	48

Données photométriques

