OPPLE LIGHTING.



Downlight Compact EcoMax G2

- Stijlvolle en compacte LED-downlight
- Robuuste, volledig metalen behuizing
- Geïntegreerde driver voor een eenvoudige installatie
- Hoge efficiëntie tot 140 lm/W
- IP54 aan de lichtuittredende zijde; volledig IP54-uitvoeringen beschikbaar
- Compleet assortiment met 4 formaten en Multi Power
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met geïntegreerde PIR-sensor
- 3000K/4000K CCT-schakelaar voor niet-IP54-uitvoeringen
- Snelle bedradingsoplossing (aansluitdoos)

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit/PIR-sensor							
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	CFL 2x26W	10 - 20	1200 - 2400	120	3000 - 4000	0.4

Accessoires

140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	94051190	245x245x55	0.50	6937209669520	1
140060646	LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175	94059900	205x205x20	0.18	6956321894122	1

Versie september 2026
Wijziging van gegevens voorbehouden

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	100 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad voorzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Kunststof (PC)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C



Maatschets (mm)

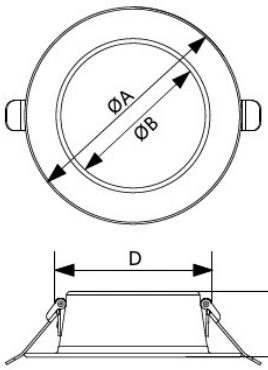

Type	A	B	C	D
Rd100	115	77	35	83
Rd125	140	102	35	108
Rd150	170	132	35	137
Rd200	220	181	35	187

Bewegingssensoren



Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-3m
Max. bereik 6m

Versie september 2026
Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens

