OPPLE LIGHTING.



Downlight Compact EcoMax G2

- Downlight LED élégant et compact
- Boîtier robuste entièrement métallique
- Driver intégré pour une installation simplifiée
- Rendement lumineux jusqu'à 140 lm/W
- IP54 côté émission lumineuse, versions IP54 complètes disponibles
- Gamme complète : 4 tailles avec Multi Power
- Versions avec détecteur PIR disponibles
- Commutateur CCT 3000K/4000K pour les versions non IP54
- Solution de câblage rapide (boîte de jonction)

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Poids net (kg/pc)
Marche-Arrêt/Capteur PIR							
540001533300	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840-PIR	CFL 1x26W	8 - 16	880 - 1760	110	3000 - 4000	0.25

Accessoires

140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
540001533300	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840-PIR	94051190	195x195x55	0.30	6937209669513	1
140060646	LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175	94059900	205x205x20	0.18	6956321894122	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	70 000 h
Durée de vie (L80)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	100 °
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	9003
IRC	> 80
Indice de protection côté utilisateur (IP)	IP54
Indice de protection partie encastrée (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériel optique	Plastique (PC)

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C





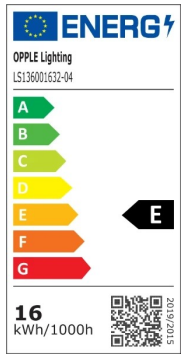

Schéma de dimensions (mm)

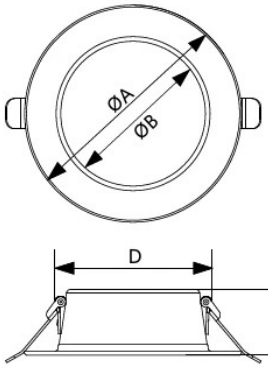

Type	A	B	C	D
Rd100	115	77	35	83
Rd125	140	102	35	108
Rd150	170	132	35	137
Rd200	220	181	35	187

Détecteur de mouvement



Installation - Montage plafond
Hauteur d'installation conseillée 2.5-3m
Portée max. 6m

Données photométriques

