



Spot Performer 3C Compact

- Suorituskykyinen, kompakti kohdevalaisin, korkea valotehokkuus ja tasainen valonjako
- Eri sädekulmat saavutettavissa vaihdettavilla heijastimilla
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Matala häikäisy johtuen mattamustasta heijastusta estävästä renkaasta
- Saatavana hunajakennosuodattimet häikäisyn vähentämiseksi entisestään



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valaisimen tehokkuus	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0,74

Varusteet



550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-
24D



599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-
Honeycomb

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	94051190	330x135x135	0,98	6941408813721	1
550098000300	LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-24D	94059200	75x75x40	0,05	6941408820910	1
599007082900	LEDSpot3C-C-P R85-Honeycomb	94059200	82x82x12.8	0,16	6941408896717	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkeä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	36°
Max kallistuskulma	85°
Väri	Matta valkoinen
CRI	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Alumiini
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10~+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25~+50°C



OPPLE Lighting
541001053700

A

B

C

D

E

F

G


F

25
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

LEDspot3C-C-P 20W

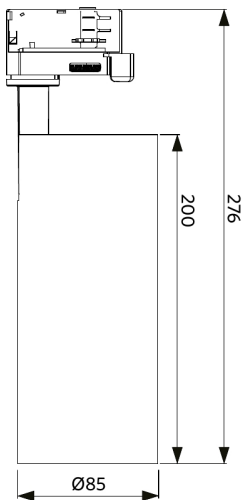

Fotometriset tiedot

