



Projektor Performer 3C COMPACT

- Foco de calha compacto de alto desempenho com elevada eficiência luminosa e uma distribuição homogênea da luz
- Diversos ângulos de feixe possíveis com refletores intercambiáveis
- Adequado para calhas trifásicas Global/Nordic Aluminium® 3C e muitos outros tipos standard



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Luminaire efficacy	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar, CCT Switch (CS)							
541001187500	LEDspot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37

Acessórios



541001187800
LEDspot3C-C-CS R47-Reflector-24D

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
541001187500	LEDspot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	94051190	275x105x70	0,63	6931783033869	1
541001187800	LEDspot3C-C-CS R47-Reflector-24D	94051190	170x170x100	0,60	6931783033975	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	36°
Orientável	85°
Acabamento	Preto Mate
CRI	> 90
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação


Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Alumínio
Material das lentes	Polycarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C



Dimensões (mm)

LEDSpot3C-C-CS 10W

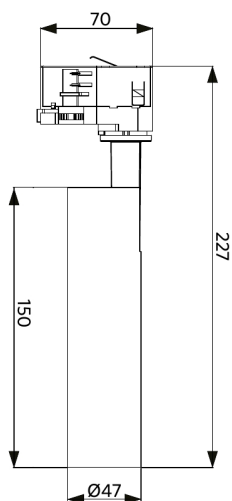

Dados fotométricos

