



## Oprawa Spot Performer Swing

- Dużej mocy wpuszczane oświetlenie punktowe, wychylne i obrotowe
- Ciekawy, kompaktowy wygląd, idealny do sklepów, salonów wystawowych i obiektów gastronomicznych
- Obudowa z odlewanego aluminium
- Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI 90



## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu                    | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt świecenia | Waga (kg/szt.) |
|--------------|----------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| DALI2        |                                  |                 |         |                        |                             |                         |               |                |
| 541003101600 | LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI | HID 50W         | 35      | 3500                   | 100                         | 4000                    | 60°           | 1,13           |

## Akcesoria



140060651  
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200



542098030700  
Junction-Box-WH

## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                                      |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                        | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 541003101600 | LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI     | 94051190   | 200x200x150  | 1,39             | 6941408826134 | 1                        |
| 140060651    | LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200 | 94059900   | 225x225x0.8  | 0,20             | 6956321894177 | 1                        |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply        | 85044083   | 198x54x39    | 0,24             | 6945730496614 | 1                        |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                      | 85369010   | 43x103.4x26  | 0,06             | 6941408868684 | 1                        |

| Parametry techniczne                |          |
|-------------------------------------|----------|
| Trwałość (L70)                      | 70 000 h |
| Trwałość (L80)                      | 50 000 h |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000  |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 3        |
| Sciemnianie                         | DALI     |
| Max. kąt pochylenia                 | 40°      |
| Kolor wykończenia                   | Biały    |
| CRI                                 | > 90     |
| IP                                  | IP20     |
| IK                                  | IK03     |
| Klasa ochrony                       | II       |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG1      |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak      |
| Próba rozżarzonym drutem            | 650°C    |
| PF                                  | ≥ 0,9    |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |
| Długość kabla 230V    | 0.3 m                                                |

| Wykonanie |                |
|-----------|----------------|
| Obudowa   | Aluminium      |
| Optyka    | Kształt kopuły |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -10~+45°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -25~+50°C |



OPPLE Lighting  
541003101600

A

B

C

D

E

F

G



**F**

**35**  
kWh/1000h


2019/2015

## Rysunki techniczne (mm)


LEDSpotRS-P 35W




LEDSpotRS-P 35W  
Driver On/Off

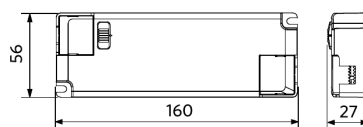

LEDSpotRS-P 35W  
Driver Dim

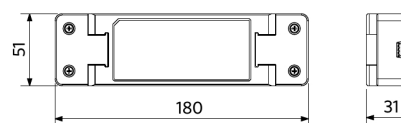

Dane fotometryczne

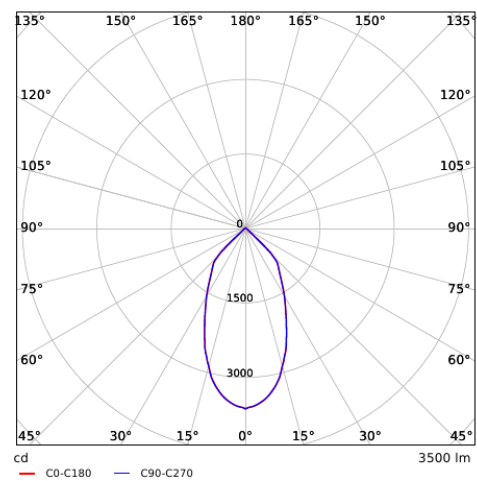

Średnice otworów do montażu (mm)

LEDSpotRS -P 35W  
Ø160-175

