



## Spot Ava G2

- Foco LED empotrado moderno con un ángulo de basculación de 25° para conseguir el ambiente perfecto
- Estándar IP44 completo (luminaria + equipo), ideal para aplicaciones en espacios húmedos, como cuartos de baño
- El ángulo del haz de 30° crea un toque de acento luminoso perfecto
- Luz cálida (2700 K), ideal para crear ambientes acogedores



## Especificaciones

| Código artículo  | Descripción de artículo             | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Peso (kg/pc) |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|--------------|--------|
| Dimmable (Triac) |                                     |                  |              |       |                 |        |              |        |
| 541003207100     | LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-WH | Halogen 35W      | 5            | 385   | 77              | 2700   | 0,22         | € 0,08 |

## Accesorios



542098030700  
Junction-Box-WH



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                     |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo             | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAI) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 541003207100    | LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-WH | 94051190   | 140x125x70                 | 0,31            | 6941408870069 | 1       |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                     | 85369010   | 43x103.4x26                | 0,06            | 6941408868684 | 1       |
| 821017001200    | LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM         | 94059200   | 90x40x30                   | 0,08            | 6941408898469 | 1       |
| 821017003600    | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM        | 94059200   | 90x40x30                   | 0,09            | 6931783007594 | 1       |

| Especificaciones técnicas     |             |
|-------------------------------|-------------|
| Vida útil (L70)               | 50.000 h    |
| Vida útil (L80)               | 30.000 h    |
| Ciclos de encendido/apagado   | 100.000     |
| Consistencia del color (SDCM) | 4           |
| Regulabilidad                 | Triac       |
| Ángulo del haz de luz         | 30°         |
| Ángulo máximo inclinación     | 25°         |
| Color de la carcasa           | Blanco mate |
| IRC                           | > 80        |
| Grado de protección (IP)      | IP44        |
| Grado de resistencia (IK)     | IK02        |
| Clase de protección           | II          |
| Grupo riesgo (EN 62471)       | RG0         |
| Controlador incluido (Sí/No)  | Sí          |
| Prueba de filamento           | 750°C       |
| PF                            | ≥ 0,9       |

| Suministro eléctrico   |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Frecuencia             | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC             | 220-240 V                    |
| DC input voltage       | Ver anexo del catálogo       |
|                        | Especificaciones de conexión |
| Longitud de cable 230V | 0.3 m                        |

| Propiedades            |               |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Aluminio      |
| Material óptico        | Policarbonato |

| Condiciones de aplicación |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -10~+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -25~+50°C |



OPPLE Lighting  
541003207100

A

B

C

D

E

F

G


**F**

5 kWh/1000h


2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)


LEDSpotRA-Ava-E2

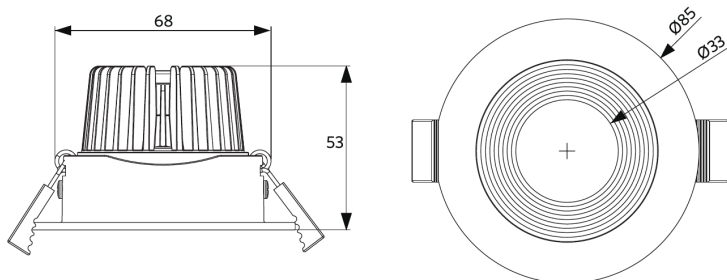

LEDSpotRA-Ava-E2  
Driver

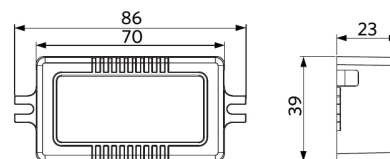

## Datos fotométricos

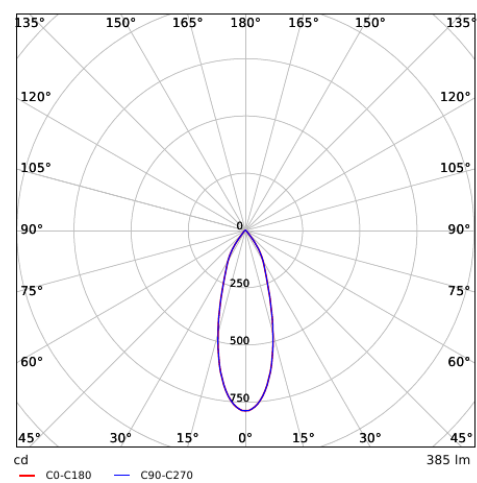

## Diagrama de corte (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2  
Ø68-76

