



Recessed Spot Ava G2

- Moderni upotettu LED-spotti 25° kallistuskulmalla
- Vakiona IP44, ihanteellinen kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin
- 30° avauskulma soveltuu esimerkiksi käytävien valaistukseen
- Lämmin, valkoinen sävy (2700K) luo kodikkaan tunnelman



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Dimmable (Triac)							
541003207700	LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BA	Halogen 50W	7	520	74	2700	0,22

Varusteet



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDsmart-BLE2-Relay-250W-
DIM

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541003207700	LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BA	94051190	140x125x70	0,31	6941408870120	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkenäisyys	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyden tyyppi	Triac
Säteilykulma	30°
Max kallistuskulma	25°
Väri	Harjattu alumiini
CRI	> 80
Koteloitiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	750°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25~+50°C



OPPLE Lighting
541003207700

A

B

C

D

E

F


G

7 kWh/1000h


2019/2015

Mittapiirustus (mm)


LEDSpotRA-Ava-E2

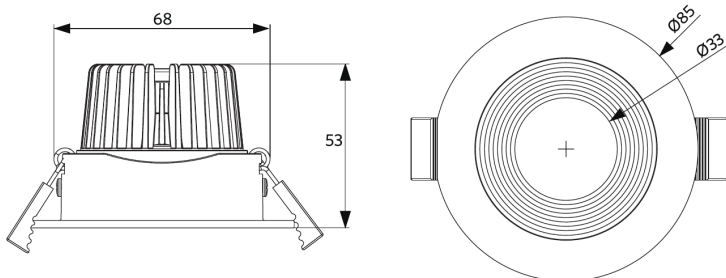

LEDSpotRA-Ava-E2 Driver

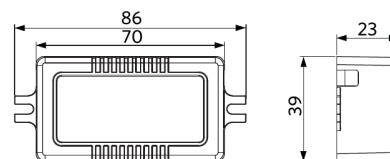

Fotometriset tiedot

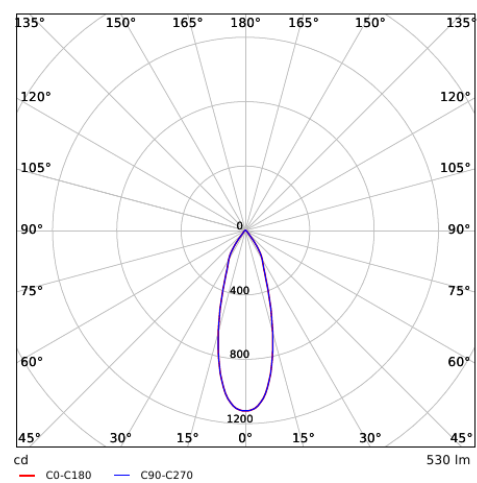

Asennusaukko (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2
Ø68-76

