



## Oprawa Spot Ava G2

- Nowoczesna oprawa punktowa LED z 25° kątem wychylenia do doskonałej aranżacji scen
- Standardowo pełne zabezpieczenie IP44, idealnie nadaje się do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki
- Kąt świecenia 30° zapewnia idealne oświetlenie akcentowe.
- Komfortowy ciepły, biały odcień światła (2700K), idealny do tworzenia przytulnej atmosfery



## Dostępne wersje

| Kod produktu     | Opis produktu                       | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Dimmable (Triac) |                                     |                 |         |                        |                             |                         |                |
| 541003538200     | LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL | Halogen 35W     | 5       | 385                    | 77                          | 2700                    | 0,22           |

## Akcesoria



542098030700  
Junction-Box-WH



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Wymiary i pakowanie


| Produkty     |                                     |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                       | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | Ilość sztuk w opakowaniu |
| 541003538200 | LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL | 94051190   | 140x125x70   | 0,31             | 6931783004272 | 1                        |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                     | 85369010   | 43x103.4x26  | 0,06             | 6941408868684 | 1                        |
| 821017001200 | LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM         | 94059200   | 90x40x30     | 0,08             | 6941408898469 | 1                        |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM        | 94059200   | 90x40x30     | 0,09             | 6931783007594 | 1                        |

| Parametry techniczne                |          |
|-------------------------------------|----------|
| Trwałość (L70)                      | 50 000 h |
| Trwałość (L80)                      | 30 000 h |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000  |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 4        |
| Sciemnianie                         | Triac    |
| Kąt świecenia                       | 30°      |
| Max. kąt pochylenia                 | 25°      |
| Kolor wykończenia                   | Czarny   |
| CRI                                 | > 80     |
| IP                                  | IP44     |
| IK                                  | IK02     |
| Klasa ochrony                       | II       |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG0      |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak      |
| Próba rozżarzoną drutem             | 750°C    |
| PF                                  | ≥ 0,9    |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |
| Długość kabla 230V    | 0.3 m                                                |


| Wykonanie |            |
|-----------|------------|
| Obudowa   | Aluminium  |
| Optyka    | Poliwęglan |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -10~+45°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -25~+50°C |

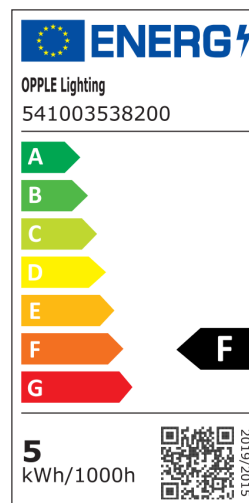


## Rysunki techniczne (mm)


LEDSpotRA-Ava-E2

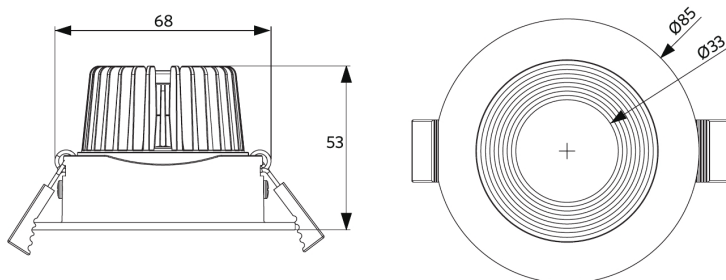

LEDSpotRA-Ava-E2  
Driver

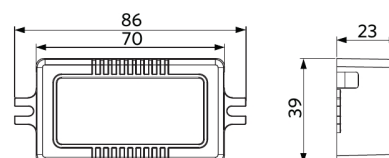

Dane fotometryczne

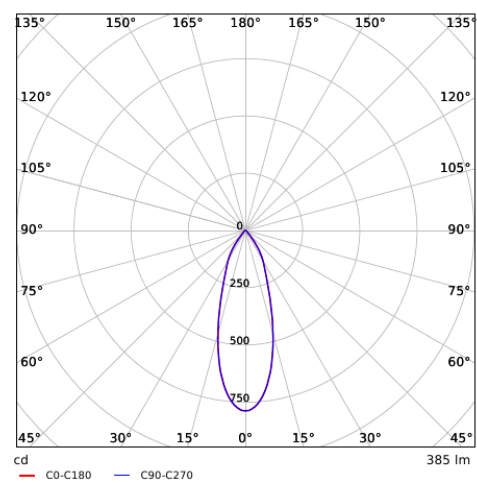

Średnice otworów do montażu (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2  
Ø68-76

