



## Oprawa Spot Chiara

- Wpuszczana oprawa punktowa LED z 25° kątem wychylenia
- Jednolita wiązka światła dzięki nowo zaprojektowanemu reflektorowi z mikro- odbłyśnikami
- Światło pozbawione cieni zapewnia profesjonalne oświetlenie akcentowe
- Uniwersalny otwór montażowy 68 mm
- IP44 po stronie emitującej światło



## Dostępne wersje

| Kod produktu     | Opis produktu                        | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | CRI  | Waga (kg/szt.) |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|----------------|
| Dimmable (Triac) |                                      |                 |         |                        |                             |                         |      |                |
| 541003589200     | LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-AL | Halogen 50W     | 9       | 675                    | 75                          | 3000                    | > 90 | 0,12           |

## Akcesoria



542098030700  
Junction-Box-WH



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                                      |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                        | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 541003589200 | LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-AL | 94051190   | 110x125x62   | 0,12             | 6941497787996 | 1                        |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                      | 85369010   | 43x103.4x26  | 0,06             | 6941408868684 | 1                        |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM         | 94059200   | 90x40x30     | 0,09             | 6931783007594 | 1                        |

| Parametry techniczne                |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Trwałość (L70)                      | 50 000 h               |
| Trwałość (L80)                      | 30 000 h               |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000                |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 4                      |
| Sciemnianie                         | Triac                  |
| Kąt świecenia                       | 36°                    |
| Max. kąt pochylenia                 | 25°                    |
| Kolor wykończenia                   | Szczotkowane aluminium |
| IP strony przedniej                 | IP44                   |
| IP część do wbudowania              | IP20                   |
| IK                                  | IK02                   |
| Klasa ochrony                       | II                     |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG1                    |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak                    |
| Próba rozżarzoną drutem             | 650°C                  |
| Współczynnik przesunięcia           | n/a                    |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |
| Długość kabla 230V    | 0.3 m                                                |

| Wykonanie |            |
|-----------|------------|
| Obudowa   | Poliwęglan |
| Optyka    | Poliwęglan |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -10-+40°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -25-+50°C |




**5 LAT GWARANCJI**




## Rysunki techniczne (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E

LEDSpotRA-Chiara-E  
Driver Dim

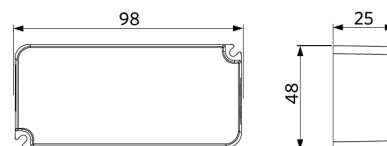

## Dane fotometryczne

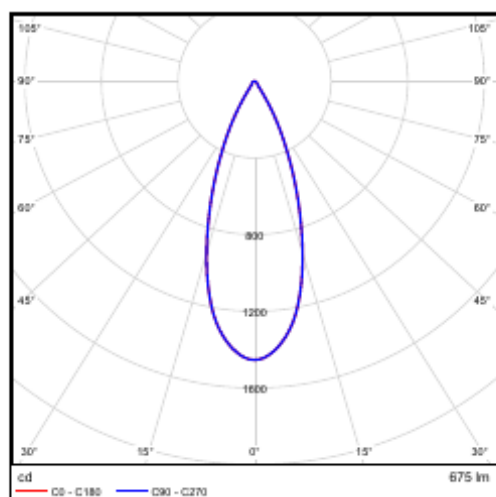

## Średnice otworów do montażu (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E  
Ø68-74

