



**Faretto Selena**

- Spot elegante e compatto
- Sistema di montaggio "twist-and-lock"
- Corpo interamente in metallo di alta qualità
- Standard CRI 90



## Specifiche

| Codice prodotto      | Descrizione                      | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Peso (kg/pz) |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>On-Off, Fisso</b> |                                  |                 |             |             |                   |                       |              |
| 541003590100         | LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL | Halogen 35W     | 4.8         | 400         | 83                | 3000                  | 0,22         |

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                  |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                      | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 541003590100    | LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL | 94051190   | 61x61x85               | 0,26            | 6941497787187 | 1          |


| Specifiche tecniche            |               | Specifiche elettriche      |   |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|---|
| Durata (L70)                   | 50.000 h      | Frequenza                  | 50/60 Hz  |
| Durata (L80)                   | 30.000 h      | Tensione nominale          | 220-240 V   |
| Cicli on/off                   | 100.000       | Tensione di ingresso DC    | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |
| Uniformità di colore (SDCM)    | 4             |                            |   |
| Dimmerabilità                  | On-Off        |                            |   |
| Angolo del fascio luminoso     | 55°           |                            |   |
| Massimo angolo di inclinazione | n/a           |                            |   |
| Colore della finitura          | Nero opaco    |                            |   |
| CRI                            | > 90          |                            |   |
| Grado di protezione (IP)       | IP20          |                            |   |
| Resistenza agli urti           | IK02          |                            |   |
| Classe di isolamento           | II            |                            |   |
| Gruppo di rischio (EN 62471)   | RG1           |                            |   |
| Apparecchio cablato            | Sì            |                            |   |
| Prova del filo incandescente   | 650°C         |                            |   |
| Specifiche materiali           |               | Condizioni di applicazione |   |
| Materiale del corpo            | Alluminio     | Temperatura operativa      | -10~+40°C   |
| Materiale dell'ottica          | Polycarbonato | Temperatura ambiente media | +25°C   |
|                                |               | Ambiente di stoccaggio     | -25~+50°C   |

**5 ANNI DI GARANZIA**



## Disegni tecnici (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 5W

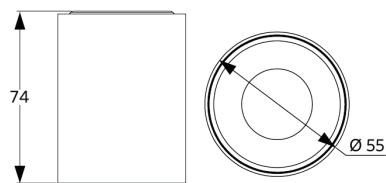

## Dati fotometrici

