



Foco SELENA

- Spot de montagem à superfície elegante e compacto
- Sistema de montagem "twist-and-lock"
- Corpo metálico completo de alta qualidade
- CRI padrão 90



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Dimmable (Triac), Fixo 541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	Halogen 50W	7	560	80	3000	0,38

Acessórios



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Informações sobre produtos e embalagens

Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Embalagem		
			Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	94051190	81x81x115	0,43	6941497787224
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594



Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	55°
Orientável	n/a
Acabamento	Preto Mate
CRI	> 90
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sí/Não)	Sí
Ensaio do fio incandescente	650°C

Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Propriedades mecânicas


Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-10~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C

Dimensões (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

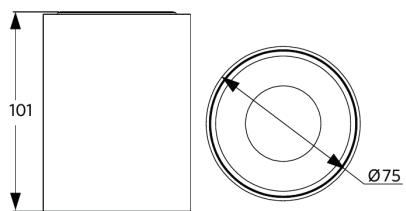

Dados fotométricos

