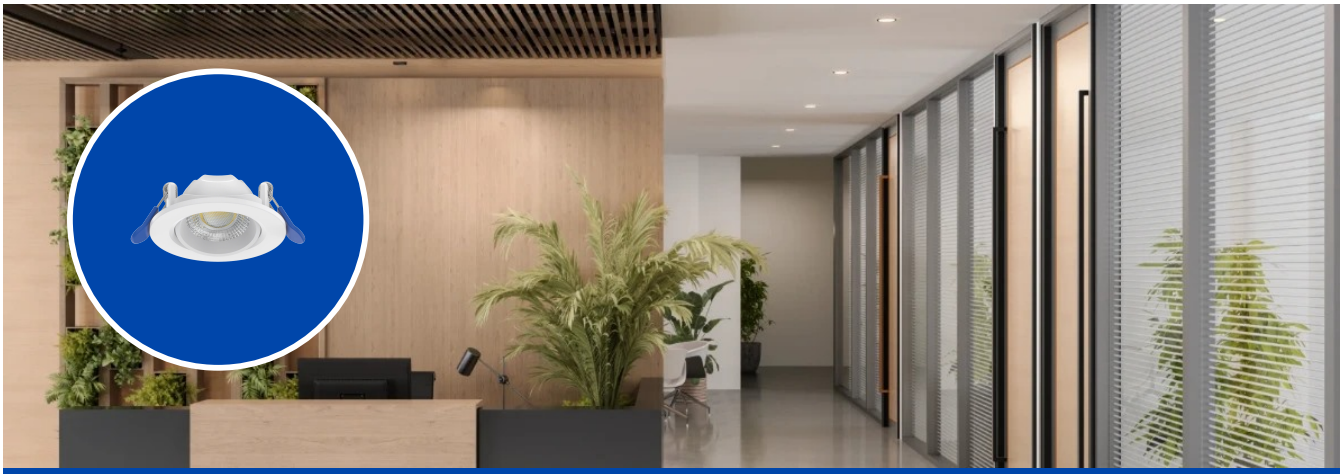

Slim Spot EcoMax

- Stijlvolle en superslanke spot met een hoogte van slechts 31 mm
- Uitstekende kleurweergave met CRI90
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (2700K-3000K-4000K)
- Externe flikkervrije driver
- Universele uitsparing van 68 mm

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
541003767200	LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-WH	Halogeen 50W	5	525	105	2.7K/3K/4K	0.14

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
541003767200	LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-WH	94051190	95x95x70	0.22	6931783047668	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	36 °
Maximale kantelhoek	25 °
Afwerking	Mat wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0,3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

Versie maart 2025
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)

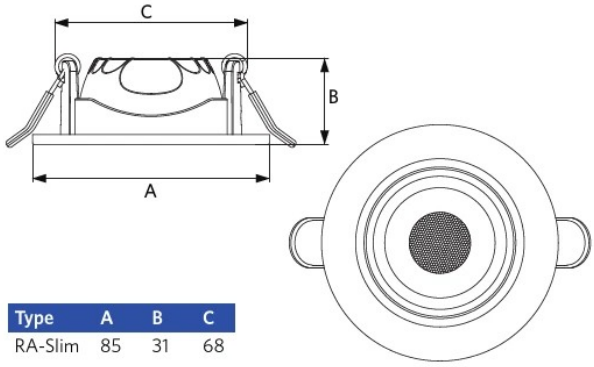

Type	A	B	C
RA-Slim	85	31	68

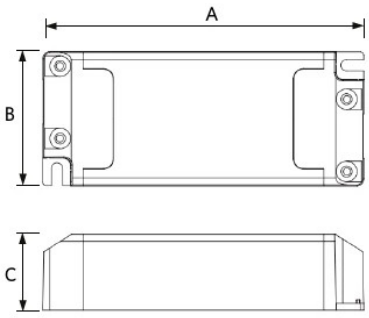

Type	A	B	C
On-Off	93	39	22
Dim	93	39	22

Tekening inbouwmaat (mm)

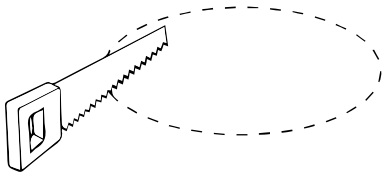

Ø68
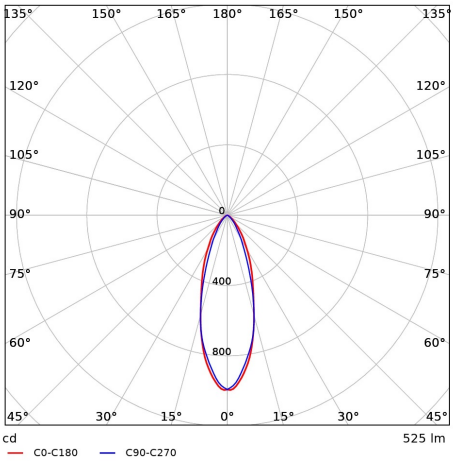
Fotometrische gegevens