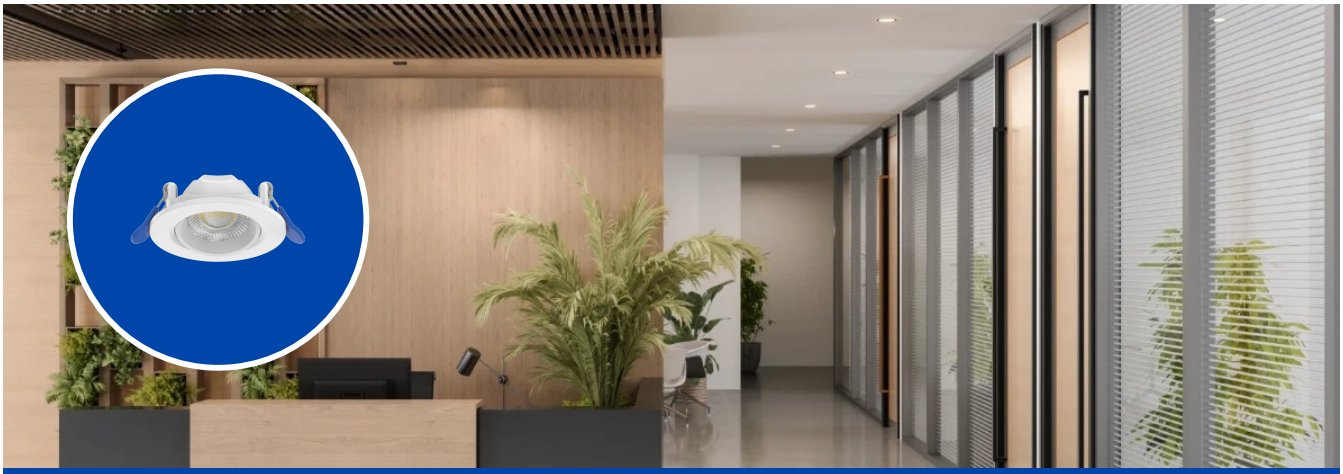

Slim Foco EcoMax

- Spot elegante e super fino com apenas 31 mm de altura
- Excelente reprodução de cores com CRI90
- Interruptor CCT integrado para seleção de cor (2700K-3000K-4000K)
- Driver externo e flicker free
- Corte universal de 68 mm

Especificações

Códigodo item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Ligado-Desligado							
541003767200	LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-WH	Halogen 50W	5	525	105	2.7K/3K/4K	0.14

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Códigodo item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
541003767200	LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-WH	94051190	95x95x70	0.22	6931783047668	1

Versão março 2025
Dados sujeitos a alteração

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50 000 h
Vida útil (L80)	30 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	36 °
Orientável	25 °
Acabamento	Branco mate
Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1 %
Fator de potência	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação
Comprimento do cabo 230V	0,3 m

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 40 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50 °C

GARANTIA 5 ANOS

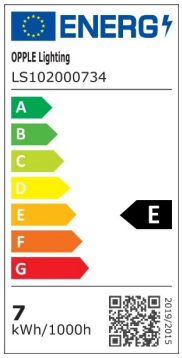

Dimensões (mm)

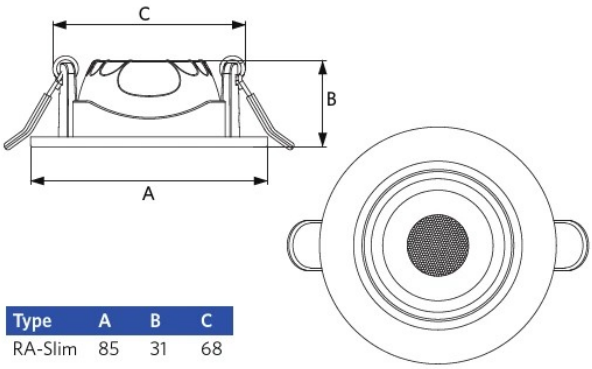

Type	A	B	C
RA-Slim	85	31	68

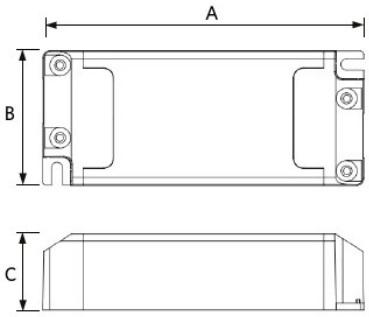

Type	A	B	C
On-Off	93	39	22
Dim	93	39	22

Dimensões de corte (mm)

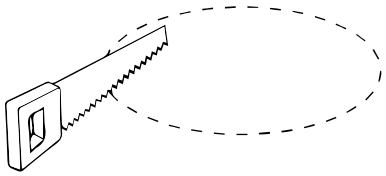

Ø68

Versão março 2025
Dados sujeitos a alteração
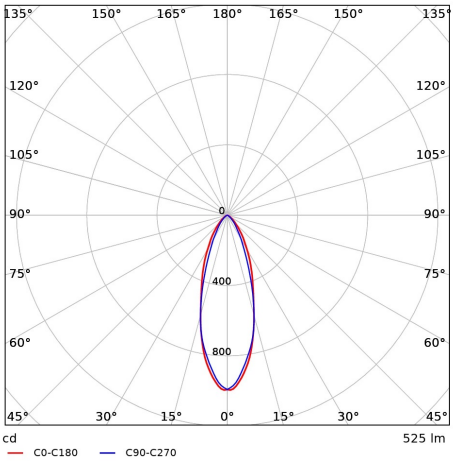
Dados fotométricos