



Slim Recessed Spot EcoMax

- Tyylikäs ja erittäin ohut, korkeus vain 31 mm
- Erinomainen värintoisto CRI90:llä
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaa varten (2700K-3000K-4000K)
- Ulkoinen välinkymätoin ohjain
- 68 mm:n asennusaukkoon



Tekniset tiedot


Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Himmennettävä (Triac)							
541003767700	LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-AL	Halogen 50W	7	735	105	2.7K/3K/4K	0.14

Pakkaustiedot



Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
541003767700	LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-AL	94051190	95x95x70	0.22	6931783047712	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	50 000 h
Polttoikä (L80)	30 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	Triac
Säteilykulma	36 °
Max kallistuskulma	25 °
Väri	Harjattu alumiini
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0,3 m
Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

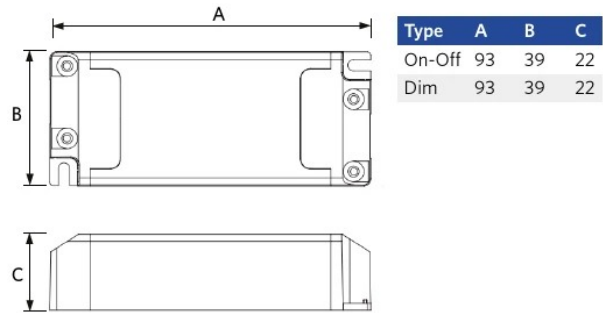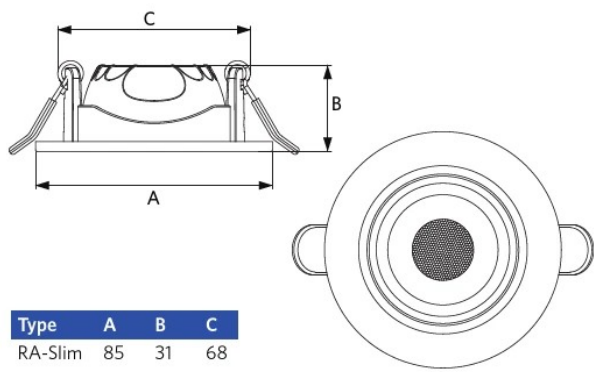

Asennusaukko (mm)

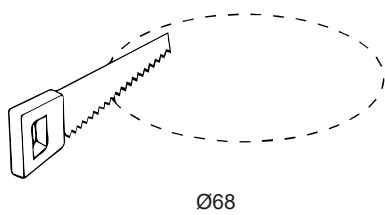

Fotometriset tiedot

