




Slim Spot EcoMax

- Stijlvolle en superslanke spot met een hoogte van slechts 31 mm
- Uitstekende kleurweergave met CRI90
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (2700K-3000K-4000K)
- Externe flikkervrije driver
- Universele uitsparing van 68 mm

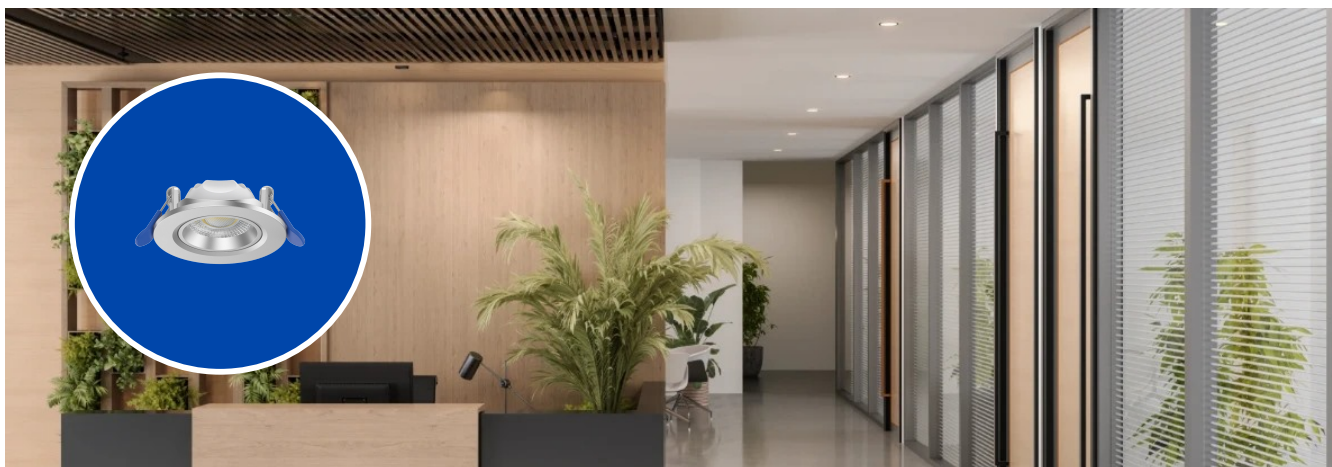

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)							
541003767700	LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-AL	Halogeen 50W	7	735	105	2.7K/3K/4K	0.14

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
541003767700	LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-AL	94051190	95x95x70	0.22	6931783047712	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	36 °
Maximale kantelhoek	25 °
Afwerking	Geborsteld Aluminium
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden	
230V Kabellengte	0,3 m

Materiaal eigenschappen



Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

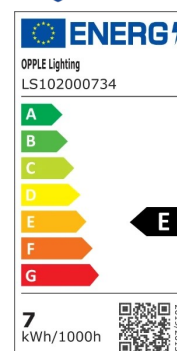

Maatschets (mm)

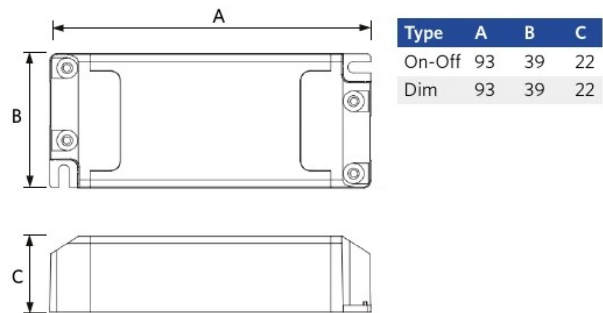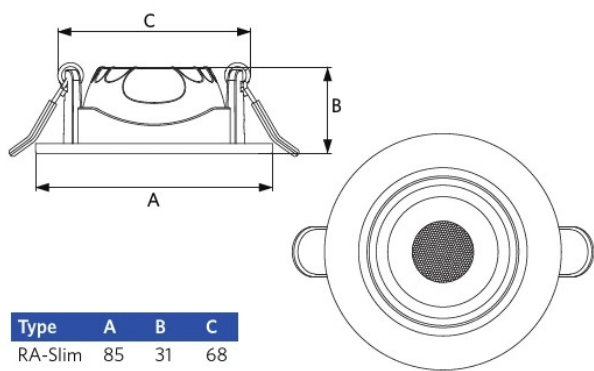

Tekening inbouwmaat (mm)

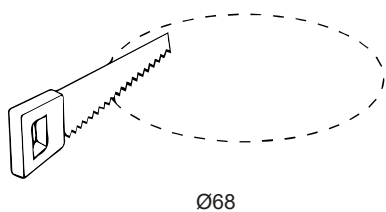

Fotometrische gegevens

