




Slim Oprawa Spot EcoMax

- Stylowy i bardzo smukły spot o wysokości zaledwie 31 mm
- Doskonałe odwzorowanie kolorów dzięki CRI90
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru koloru (2700K-3000K-4000K)
- Zewnętrzny sterownik bez migotania
- Uniwersalne wycięcie 68 mm

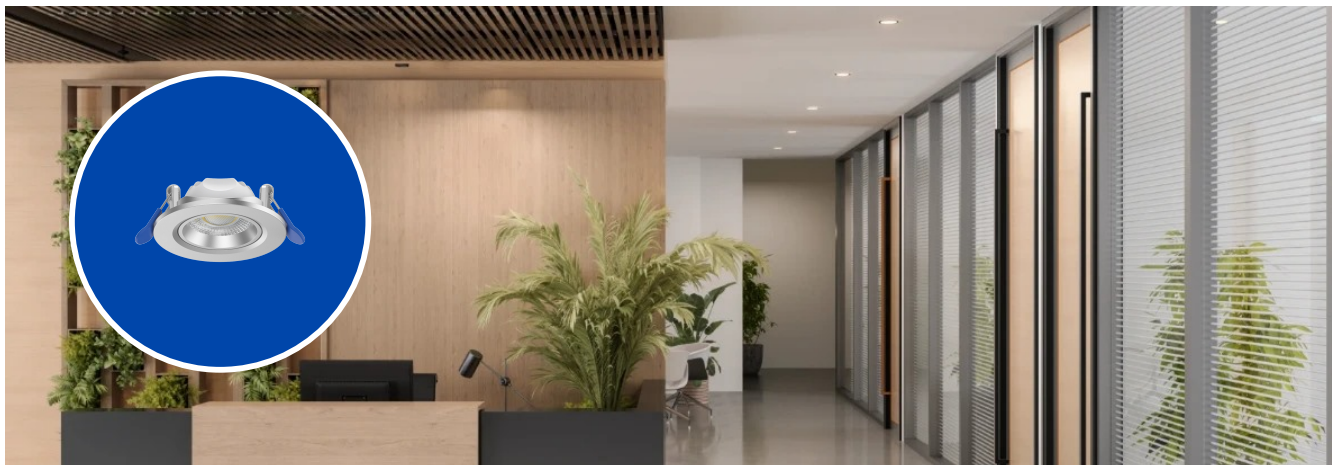

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Możliwość przyciemniania (Triac)							
541003767700	LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-AL	Halogen 50W	7	735	105	2.7K/3K/4K	0.14

Wymiary i pakowanie

Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
541003767700	LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-AL	94051190	95x95x70	0.22	6931783047712	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciśnienie	Triac
Kąt wiązki	36 °
Max. kąt pochylenia	25 °
Wykończeniowy	Szczotkowane aluminium
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK02
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,9



Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń
Długość kabla 230 V	0,3 m

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 - 40 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 - 50 °C




Rysunki techniczne (mm)

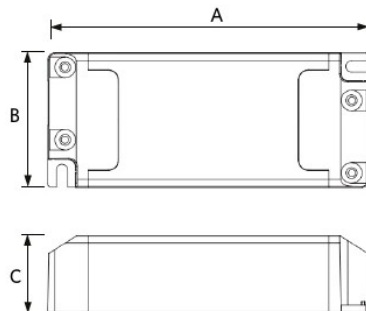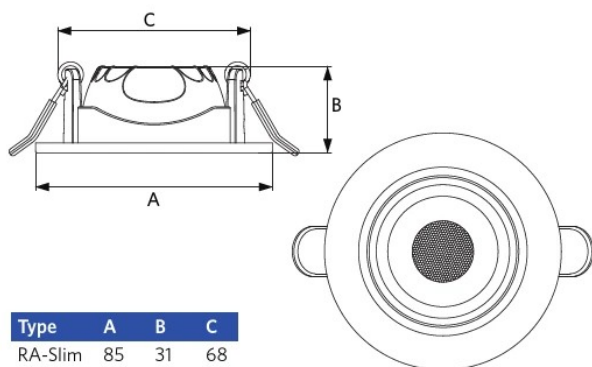

Type	A	B	C
On-Off	93	39	22
Dim	93	39	22

Średnice otworów do montażu (mm)

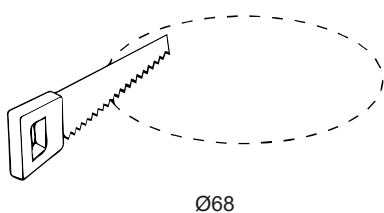

Dane fotometryczne

