



## Oprawa Monza

- Nowoczesny panel LED ze światłem bezpośrednim/pośrednim
- Wyjątkowo niski współczynnik ośnienia
- Doskonały do zastosowań w biurze, UGR<19
- Idealny zamiennik dla tradycyjnych paneli CFL 55W



## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu                            | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| DALI2        |                                          |                 |         |                        |                             |                         |                |
| 542003015200 | LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-DALI-3000-WH-U19 | CFL 1x55W       | 35      | 4025                   | 115                         | 3000                    | 4,22           |

## Akcesoria

### Recessed Mounting Frame



542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h  
  
542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098030700  
Junction-Box-WH

## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                                          |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|------------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                            | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 542003015200 | LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-DALI-3000-WH-U19 | 94051190   | 640x135x645  | 6,17             | 6941408816159 | 1                        |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5    | 0,40             | 6956321895266 | 1                        |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150  | 0,98             | 6941497702340 | 1                        |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150  | 1,08             | 6941497702333 | 1                        |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39    | 0,24             | 6945730496614 | 1                        |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH                | 94059900   | 688x88x694   | 1,79             | 6941497704061 | 1                        |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26  | 0,06             | 6941408868684 | 1                        |

| Parametry techniczne                |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Trwałość (L70)                      | 70 000 h      |
| Trwałość (L80)                      | 60 000 h      |
| Trwałość (L90)                      | 50 000 h      |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000       |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 3             |
| Sciemnianie                         | DALI2         |
| Kąt świecenia                       | 90°           |
| Kolor wykończenia                   | Biały RAL9016 |
| CRI                                 | > 80          |
| UGR                                 | ≤ 19          |
| IP                                  | IP20          |
| IK                                  | IK02          |
| Klasa ochrony                       | II            |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG0           |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak           |
| Próba rozżarzoną drutem             | 650°C         |
| PF                                  | ≥ 0,9         |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |
| Długość kabla 230V    | 1 m                                                  |

| Wykonanie         |                 |
|-------------------|-----------------|
| Obudowa           | Stal            |
| Optyka            | PMMA            |
| Wykonanie pokrywy | Polistyren (PS) |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -10~+40°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -25~+50°C |



OPPLE Lighting  
542003015200


|   |
|---|
| A |
| B |
| C |
| D |
| E |
| F |
| G |

**35**  
kWh/1000h


2019/2015

## Rysunki techniczne (mm)


LEDPanelRc-Mo Sq595

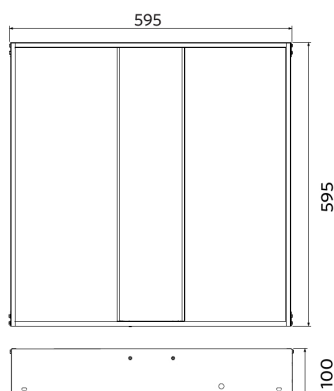

LEDPanelRc-Mo  
Driver On/Off



LEDPanelRc-Mo  
Driver Dim



Dane fotometryczne

