



Pannello Slim Panel Basic G2

- Pannello backlight a LED
- Modulo per il montaggio a plafone disponibile come accessorio
- Adatto per applicazioni a sospensione e a incasso
- Risparmio energetico fino al 55%



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	UGR	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
On-Off									
542003021100	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH	TL 4x18W	32	3600	112	≤ 22	3000	120°	1,68

Accessori

Modulo per il montaggio a
plafone

Modulo per il montaggio a
incasso



542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-
Surface-Kit-WH



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH



542003021800
LEDPanelRc-S-B2
Mounting-Springs



542003021700
LEDPanelRc-S-B2
Suspension-Kit



542098030700
Junction-Box-WH



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit
1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit
3h



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	Commodity Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
542003021100	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH	94051190	600x38x645	2,44	6941408821603	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	5,00	6941408821665	1
542003021800	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	5,50	6941408821672	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,27	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	tensione nominale	220-240 V AC
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Uniformità di colore (SDCM)	5	Lunghezza del cavo 230V	0.3 m
Dimmerabilità	On-Off		
Colore della finitura	Bianco RAL9003		
CRI	≥ 80		
grado di protezione (IP)	IP20		
resistenza agli urti	IK02		
classe isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RGO		
Apparecchio cablato	Sì		
Prova del filo incandescente	650°C		
Frequenza guasto driver (5000 ore)	1 %		
fattore di potenza	≥ 0,9		

Specifiche materiali	
Materiale della custodia	alluminio
Materiale dell'ottica	polistirolo
Materiale di copertura	polistirolo

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

3 ANNI DI GARANZIA



ENERGY

OPPLE Lighting
542003021100


A
B
C
D
E
F
G

E

32
kWh/1000h

2019/2015

Disegni tecnici (mm)

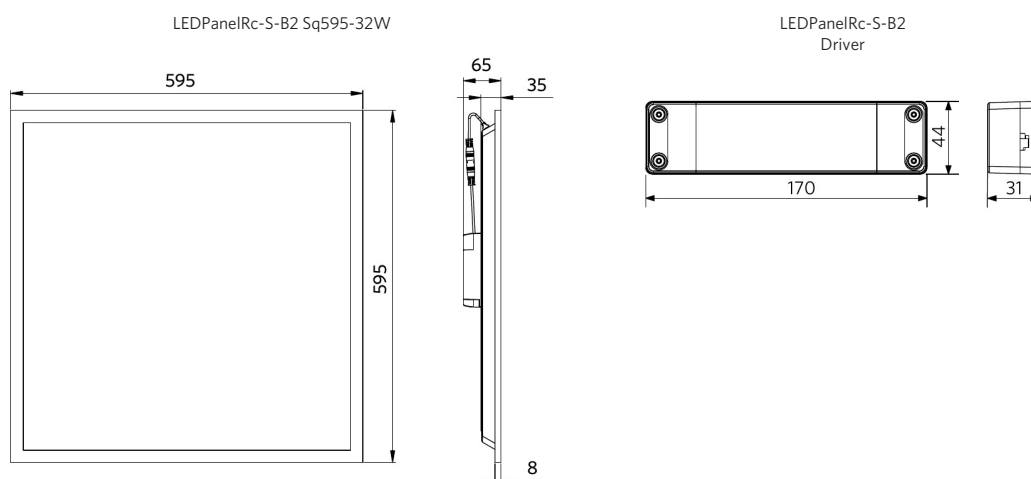

Dati fotometrici

