



Pannello Slim EcoMax G4

- Adatto per applicazioni a incasso e a sospensione
- Sono disponibili accessori per l'installazione a incasso e a plafone



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	UGR	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
On-Off									
542003098600	LEDPanelS-E4 Sq595-32W-840-U19	TL 4x18W	32	4100	130	≤19	4000	90°	1,91

Accessori

Surface Mounting Frame	Recessed Mounting Frame				
 542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	 542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	 542003021800 LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	 542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
 542098030700 Junction-Box-WH	 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m				

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
542003098600	LEDPanelS-E4 Sq595-32W-840-U19	94051190	645x40x600	2,50	6941497771452	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	0,13	6941408821665	1
542003021800	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	0,10	6941408821672	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	685x77x68	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	60.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	3
Dimmerabilità	On-Off
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK03
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Lunghezza del cavo 230V	1 m

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Polistirolo (PS)
Materiale di copertura	Polistirolo (PS)


Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

5 ANNI DI GARANZIA




Disegni tecnici (mm)


LEDPanelS-E4 Sq595-32W

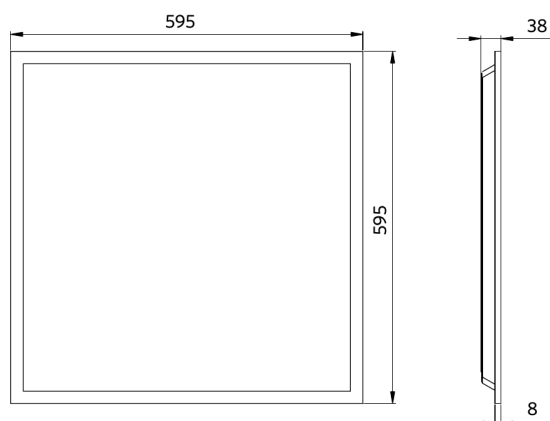

LEDPanelS-E4
Driver On/Off



LEDPanelS-E4
Driver DALI

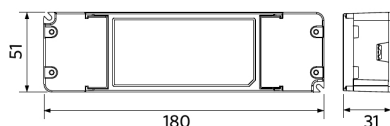

Dati fotometrici

