



## Pannello Slim EcoMax G4

- Adatto per applicazioni a incasso e a sospensione
- Sono disponibili accessori per l'installazione a incasso e a plafone



## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione                         | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | UGR | Temperatura di colore | Angolo del fascio luminoso | Peso (kg/pz) |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----|-----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>DALI2</b>    |                                     |                 |             |             |                   |     |                       |                            |              |
| 542003099500    | LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-830-U19 | TL 2x36W        | 32          | 4000        | 125               | ≤19 | 3000                  | 90°                        | 1,89         |

## Accessori

Surface Mounting Frame    Recessed Mounting Frame



542098017700  
LEDPanelRc2 Re300-  
Surface-Kit-WH



542098009800  
LEDPanelRc Re300-Frame-  
WH



542098033000  
LEDPanelRc-S-B2 Re298  
Mounting-Springs



542003021700  
LEDPanelRc-S-B2  
Suspension-Kit



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
1h



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
3h



542098030700  
Junction-Box-WH



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-  
Kit-0.5m



821017003200  
LEDSmart-BLE2-DALI-  
Converter

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                        |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|----------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                            | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 542003099500    | LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-830-U19    | 94051190   | 1227x40x300            | 2,48            | 6941497771544 | 1          |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m      | 73121020   | 100x100x5              | 0,40            | 6956321895266 | 1          |
| 542003021700    | LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit         | 73121049   | 315x315x25             | 0,13            | 6941408821665 | 1          |
| 542098000800    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h            | 85044083   | 490x390x150            | 0,98            | 6941497702340 | 1          |
| 542098000900    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h            | 85044083   | 490x390x150            | 1,08            | 6941497702333 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply          | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |
| 542098009800    | LEDPanelRc Re300-Frame-WH              | 94059900   | 388x90x1290            | 1,93            | 6941497704047 | 1          |
| 542098017700    | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH       | 94059900   | 1394x77x68             | 1,95            | 6941497720672 | 1          |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                        | 85369010   | 43x103.4x26            | 0,06            | 6941408868684 | 1          |
| 542098033000    | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs | 73209090   | 280x200x170            | 3,65            | 6941497740151 | 1          |
| 560000005700    | Smart Connect Box                      | 85176200   | 100x60x105             | 0,30            | 6941497711663 | 1          |
| 821011002600    | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box         | 85176200   | 100x60x105             | 0,30            | 6941497778291 | 1          |
| 821017001300    | LEDSmart-BLE-DALI-Converter            | 94059200   | 90x40x30               | 0,08            | 6941408898452 | 1          |
| 821017003200    | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter           | 94059200   | 90x40x30               | 0,08            | 6931783007617 | 1          |

### Specifiche tecniche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durata (L70)                 | 60.000 h       |
| Durata (L80)                 | 50.000 h       |
| Cicli on/off                 | 100.000        |
| Uniformità di colore (SDCM)  | 3              |
| Dimmerabilità                | DALI2          |
| Colore della finitura        | Bianco RAL9003 |
| CRI                          | > 80           |
| Grado di protezione (IP)     | IP20           |
| Resistenza agli urti         | IK03           |
| Classe di isolamento         | II             |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0            |
| Apparecchio cablato          | Sì             |
| Prova del filo incandescente | 650°C          |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9          |

### Specifiche elettriche

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |
| Lunghezza del cavo 230V | 1 m                                                   |

### Specifiche materiali

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Materiale del corpo    | Alluminio        |
| Materiale dell'ottica  | Polistirolo (PS) |
| Materiale di copertura | Polistirolo (PS) |

### Condizioni di applicazione


|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -10-+45°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -25-+50°C |

**5 ANNI DI GARANZIA**




## Disegni tecnici (mm)

LEDPanelS-E4 Re295-32W

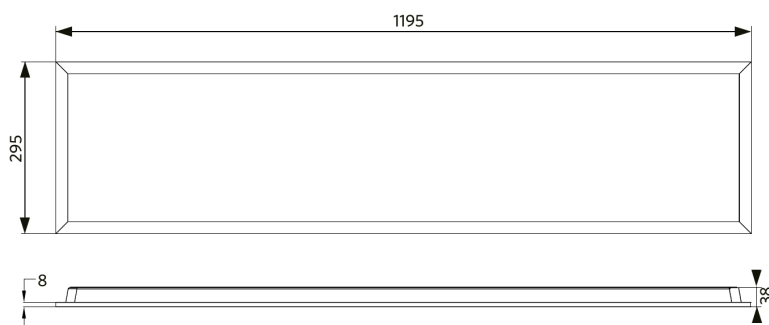

LEDPanelS-E4  
Driver On/Off



LEDPanelS-E4  
Driver DALI



Dati fotometrici

