


- 

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                  | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Kleurweergave index (CRI) | Nettogewicht (kg/st) |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| DALI2        |                                      |                |              |       |                    |         |                           |                      |
| 542003112200 | LEDPanelS-P6 Re295-34W-DALI-830-1119 | TL 2x36W       | 34           | 4420  | 130                | 3000    | > 80                      | 2                    |

## Accessoires




Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item         |                                          |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                      | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 542003112200 | LEDPanelS-P6 Re295-34W-DALI-830-U19      | 94051190   | 1306x41x333             | 2.67                 | 6941497774651 | 1       |
| 140055486    | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 1290x390x118            | 4.60                 | 6956321879822 | 1       |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 510x100x10              | 0.40                 | 6956321895266 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150             | 0.98                 | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150             | 1.08                 | 6941497702333 | 1       |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39               | 0.24                 | 6945730496614 | 1       |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900   | 1290x388x90             | 1.93                 | 6941497704047 | 1       |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 1394x77x68              | 1.95                 | 6941497720672 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103x36               | 0.06                 | 6941408868684 | 1       |
| 542098033000 | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs   | 73209090   | 280x200x170             | 3.65                 | 6941497740151 | 1       |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020   | 130x130x30              | 0.22                 | 6941497784773 | 1       |

| Technische specificaties                |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h   |
| Levensduur (L80)                        | 70.000 h    |
| Levensduur (L90)                        | 50.000 h    |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000     |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 3           |
| Dimbaarheid                             | DALI2       |
| Bundelhoek                              | 90 °        |
| Afwerking                               | Wit RAL9003 |
| RAL-Nummer                              | 9003        |
| UGR                                     | 19          |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP)        | IP54        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)      | IP20        |
| Slagvastheid (IK)                       | IK03        |
| Beschermingsklasse                      | II          |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja          |
| Gloeidraadtest                          | 650 °C      |
| Percentage uitval driver (na 5,000 uur) | ≤ 1 %       |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,9       |

| Elektrische aansluiting |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz                           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V                          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte        | 1 m                                  |
| Materiaal eigenschappen |                                      |
| Materiaal behuizing     | Aluminium                            |
| Materiaal optiek        | PMMA                                 |
| Cover materiaal         | Polycarbonaat                        |
| Toepassingscondities    |                                      |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 ~ 45 °C                          |
| Gebruikstemperatuur     | 25 °C                                |
| Opslagtemperatuur       | -20 ~ 50 °C                          |



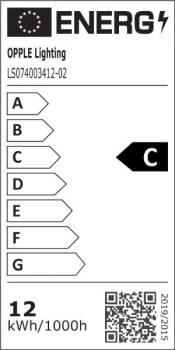




OPPLE Lighting  
LS074003412-02

A B C D E F G

12 kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

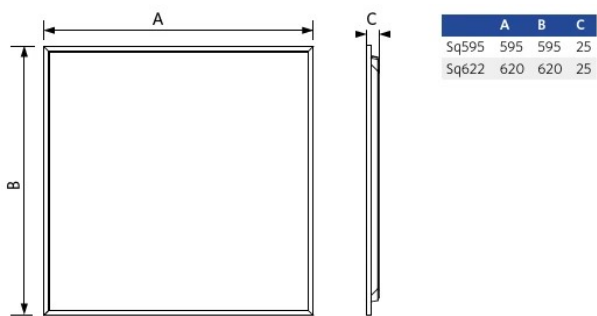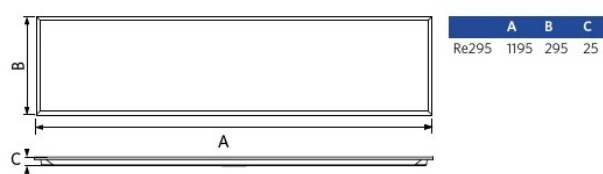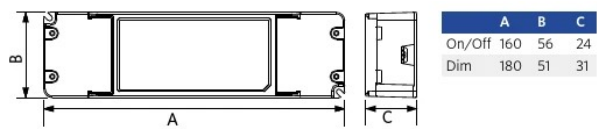

## Fotometrische gegevens

