




## Painel Slim Performer UGR19 G6

- Painel fino LED de alta qualidade, adequado para escritórios (UGR19)
- Standard IP54 (parte ótica)
- Possibilidade de montagem embutida, suspensa e à superfície

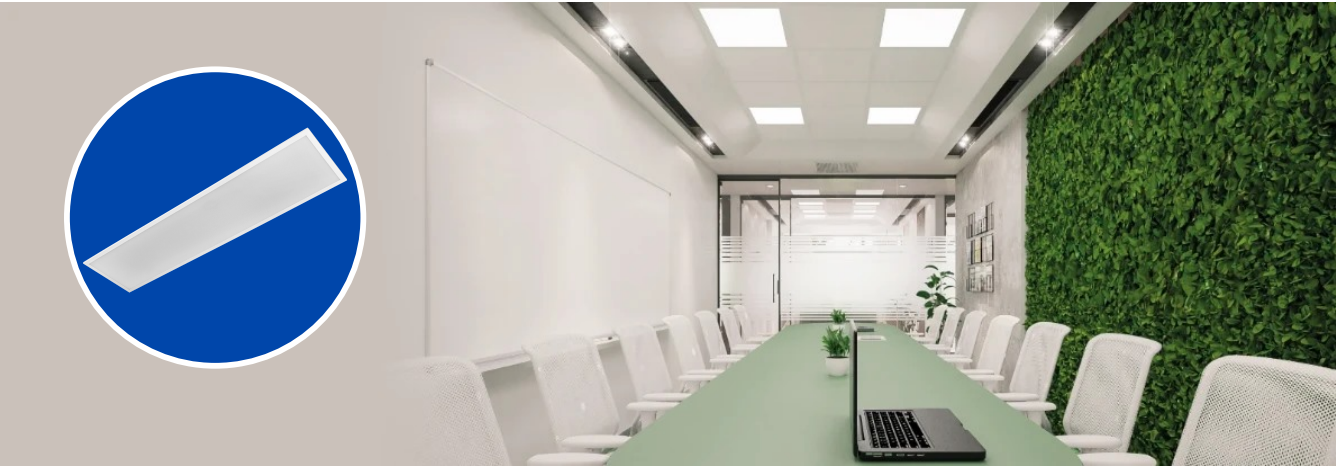

## Especificações

| Código item  | Descrição do item                   | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | IRC  | Peso Líquido (kg/peça) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|------|------------------------|
| DALI2        |                                     |                 |              |       |                 |         |      |                        |
| 542003112300 | LEDPanelS-P6 Re295-34W-DALI-840-U19 | TL 2x36W        | 34           | 4760  | 140             | 4000    | > 80 | 2                      |

Disponível mediante pedido com: conector Wieland GST18 ou Wago WINSTA, ou ficha Euro/Schuko. As versões DALI2 são compatíveis com a iluminação central de emergência, de acordo com a EN 50172. As versões BLE em estrutura de montagem à superfície podem levar a uma força de sinal BLE limitada.

## Acessórios


| Estrutura de montagem à superfície                                                  |                                                                                     | Estrutura de montagem encastrada                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                     |
| 140055486<br>LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT                               | 542098017700<br>LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH                                    | 542098009800<br>LEDPanelRc Re300-Frame-WH                                           |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m                                      | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h                                         | 542098030700<br>Junction-Box-WH                                                     | 542098033000<br>LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs                              |

Informações sobre produtos e embalagens


| Item         |                                          |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                        | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 542003112300 | LEDPanelS-P6 Re295-34W-DALI-840-U19      | 94051190        | 1306x41x333            | 2.67                 | 6941497774668 | 1        |
| 140055486    | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900        | 1290x390x118           | 4.60                 | 6956321879822 | 1        |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020        | 510x100x10             | 0.40                 | 6956321895266 | 1        |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083        | 490x390x150            | 0.98                 | 6941497702340 | 1        |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083        | 490x390x150            | 1.08                 | 6941497702333 | 1        |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083        | 198x54x39              | 0.24                 | 6945730496614 | 1        |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900        | 1290x388x90            | 1.93                 | 6941497704047 | 1        |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900        | 1394x77x68             | 1.95                 | 6941497720672 | 1        |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010        | 43x103x36              | 0.06                 | 6941408868684 | 1        |
| 542098033000 | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs   | 73209090        | 280x200x170            | 3.65                 | 6941497740151 | 1        |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020        | 130x130x30             | 0.22                 | 6941497784773 | 1        |

| Especificações Técnicas                         |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100 000 h      |
| Vida útil (L80)                                 | 70 000 h       |
| Vida útil (L90)                                 | 50 000 h       |
| Ciclos on/off                                   | 100 000        |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 3              |
| Regulação                                       | DALI2          |
| Ângulo de abertura                              | 90 °           |
| Acabamento                                      | Branco RAL9003 |
| Número RAL                                      | 9003           |
| UGR                                             | 19             |
| Grau de proteção - Parte frontal (IP)           | IP54           |
| Grau de proteção - Parte embutida (IP)          | IP20           |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK03           |
| Classe de proteção                              | II             |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG0            |
| Com equipamento de controle                     | True           |
| Ensaio do fio incandescente                     | 650 °C         |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | ≤ 1 %          |
| Fator de potência                               | ≥ 0,9          |

| Alimentação elétrica         |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Frequência                   | 50 - 60 Hz                |
| Tensão nominal AC            | 220 - 240 V               |
| Tensão de entrada CC         | Ver anexo ao catálogo     |
|                              | Especificações de ligação |
| Comprimento do cabo 230V     | 1 m                       |
| Alimentação elétrica         |                           |
| Material da estrutura        | Alumínio                  |
| Material ótico               | PMMA                      |
| Revestimento                 | Policarbonato             |
| Condições de aplicação       |                           |
| Temperatura de funcionamento | -10 - 45 °C               |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C                     |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 50 °C               |

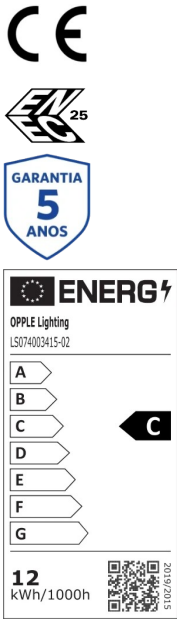

Dimensões (mm)

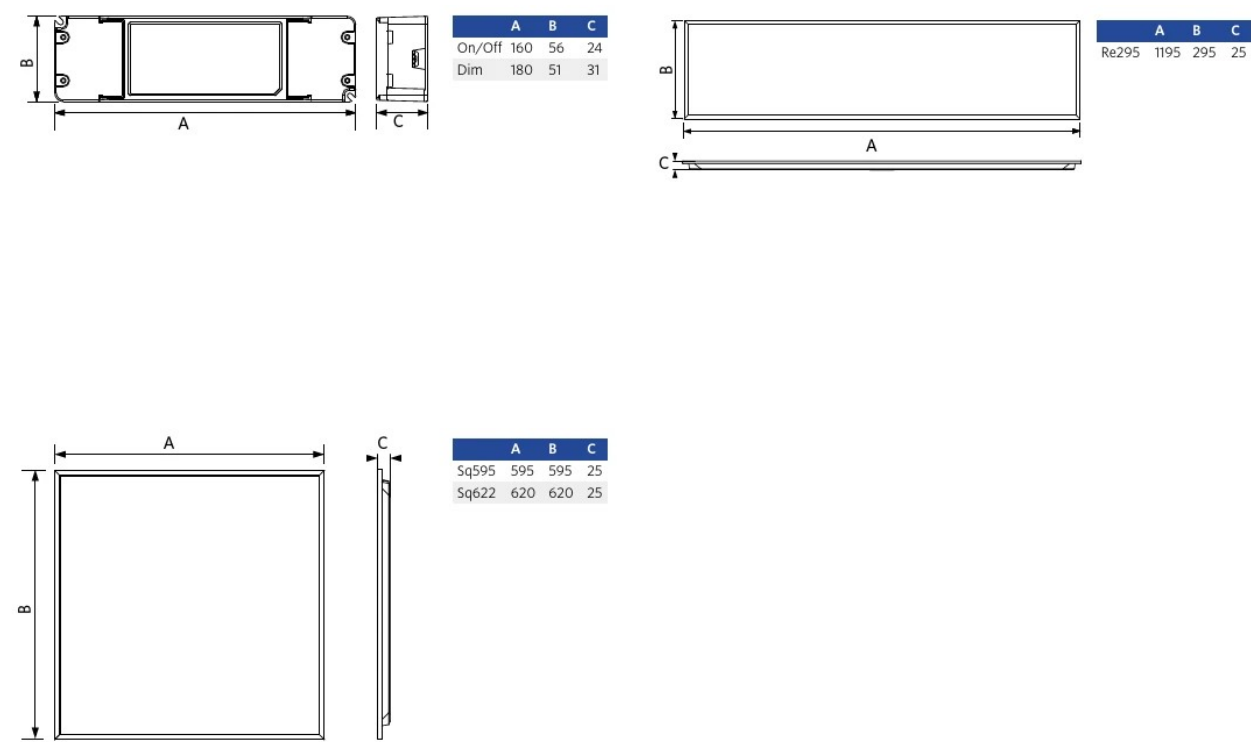

Dados fotométricos

