




## Pannello Slim Performer UGR19 G6

- Pannello back light a LED di alta qualità adatto per applicazione in uffici (UGR19)
- Protezione IP54 (vano lampada)
- Possibilità di montaggio a incasso, a sospensione e a plafone

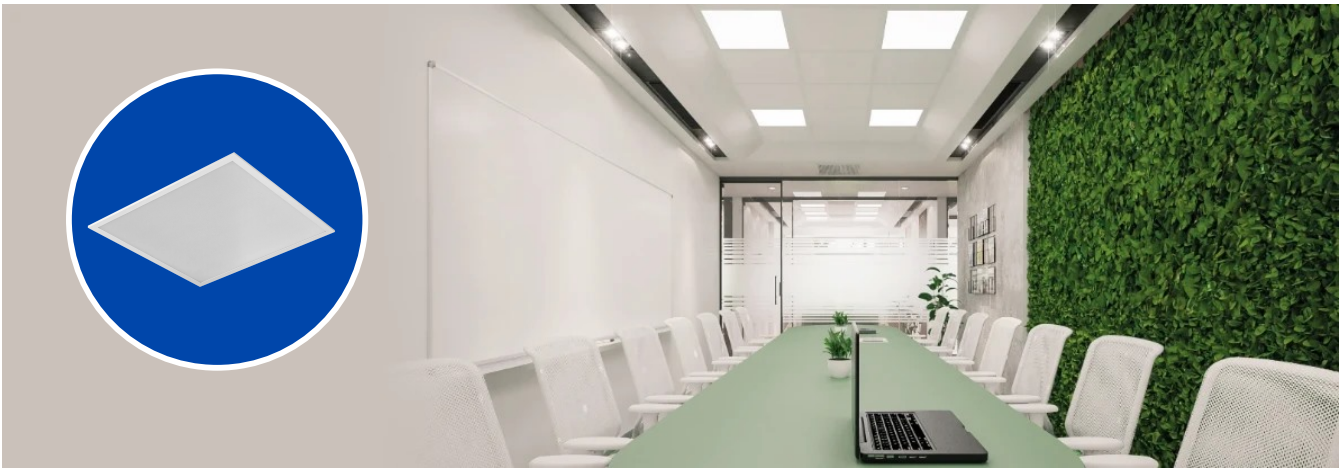

## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione                         | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen | Efficacia (lm/W) | TDC (K) | CRI  | Peso netto (kg/pz) |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|---------|------|--------------------|
| DALI2           |                                     |                 |             |       |                  |         |      |                    |
| 542003113700    | LEDPanelS-P6 Sq595-34W-DALI-940-U19 | TL 4x18W        | 34          | 4080  | 120              | 4000    | > 90 | 2                  |

Disponibile su richiesta con Connettore Wieland GST18 o Wago WINSTA, o spina Euro/Schuko. Le versioni DALI2 sono compatibili con l'illuminazione di emergenza centrale secondo EN 50172. Le versioni BLE applicate a plafone potrebbero ridurre la portata del segnale BLE.

## Accessori

| Modulo per il montaggio a plafone                                                   |                                                       | Modulo per il montaggio a incasso                                                    |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 140055484<br>LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT |   | 542098017600<br>LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH |
|  | 542098009600<br>LEDPanelRc Sq600-Frame-WH             |   | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h      |
|  | 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        |   | 542003021800<br>LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs |
|                                                                                     |                                                       |  | 542098030700<br>Junction-Box-WH                  |


Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                          |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                              | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 542003113700    | LEDPanelS-P6 Sq595-34W-DALI-940-U19      | 94051190   | 631x41x673              | 2.56               | 6941497774804 | 1          |
| 140055484       | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 690x690x118             | 4.26               | 6956321879808 | 1          |
| 140057770       | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595       | 73209090   | 80x80x53                | 0.50               | 6956321888121 | 1          |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 510x100x10              | 0.40               | 6956321895266 | 1          |
| 542003021800    | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs         | 73209090   | 280x200x170             | 0.10               | 6941408821672 | 1          |
| 542098000800    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150             | 0.98               | 6941497702340 | 1          |
| 542098000900    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150             | 1.08               | 6941497702333 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39               | 0.24               | 6945730496614 | 1          |
| 542098009600    | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH                | 94059900   | 688x88x694              | 1.79               | 6941497704061 | 1          |
| 542098017600    | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 685x77x68               | 1.53               | 6941497720696 | 1          |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103x36               | 0.06               | 6941408868684 | 1          |
| 542098045500    | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020   | 130x130x30              | 0.22               | 6941497784773 | 1          |

| Specifiche tecniche                       |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Durata (L70)                              | 100.000 h      |
| Durata (L80)                              | 70.000 h       |
| Durata (L90)                              | 50.000 h       |
| Cicli On/Off                              | 100.000        |
| Uniformità di colore (SDCM)               | 3              |
| Dimmerabilità                             | DALI2          |
| Angolo del fascio luminoso                | 90 °           |
| Colore della finitura                     | Bianco RAL9003 |
| Numero RAL                                | 9003           |
| UGR                                       | 19             |
| Grado di protezione vano lampada (IP)     | IP54           |
| Grado di protezione parte incasso (IP)    | IP20           |
| Resistenza agli urti (IK)                 | IK03           |
| Classe di isolamento                      | II             |
| Gruppo di rischio (EN 62471)              | RGO            |
| Con alimentatore                          | True           |
| Prova del filo incandescente              | 650 °C         |
| Tasso di guasto del ballast (a 5,000 ore) | ≤ 1 %          |
| Fattore di potenza (PF)                   | ≥ 0,9          |

| Specifiche elettriche       |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza                   | 50 - 60 Hz                                            |
| Tensione nominale           | 220 - 240 V                                           |
| Tensione di ingresso CC     | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |
| Lunghezza cavo 230 V        | 1 m                                                   |
| Specifiche materiali        |                                                       |
| Materiale del corpo         | Alluminio                                             |
| Materiale dell' ottica      | Polimetilmetacrilato (PMMA)                           |
| Materiale della copertura   | Policarbonato                                         |
| Condizioni di applicazione  |                                                       |
| Temperatura operativa       | -10 ~ 45 °C                                           |
| Temperatura di applicazione | 25 °C                                                 |
| Ambiente di stoccaggio      | -20 ~ 50 °C                                           |






OPPLE Lighting  
LS074003425-01

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

5 kWh/1000h



## Disegni tecnici (mm)

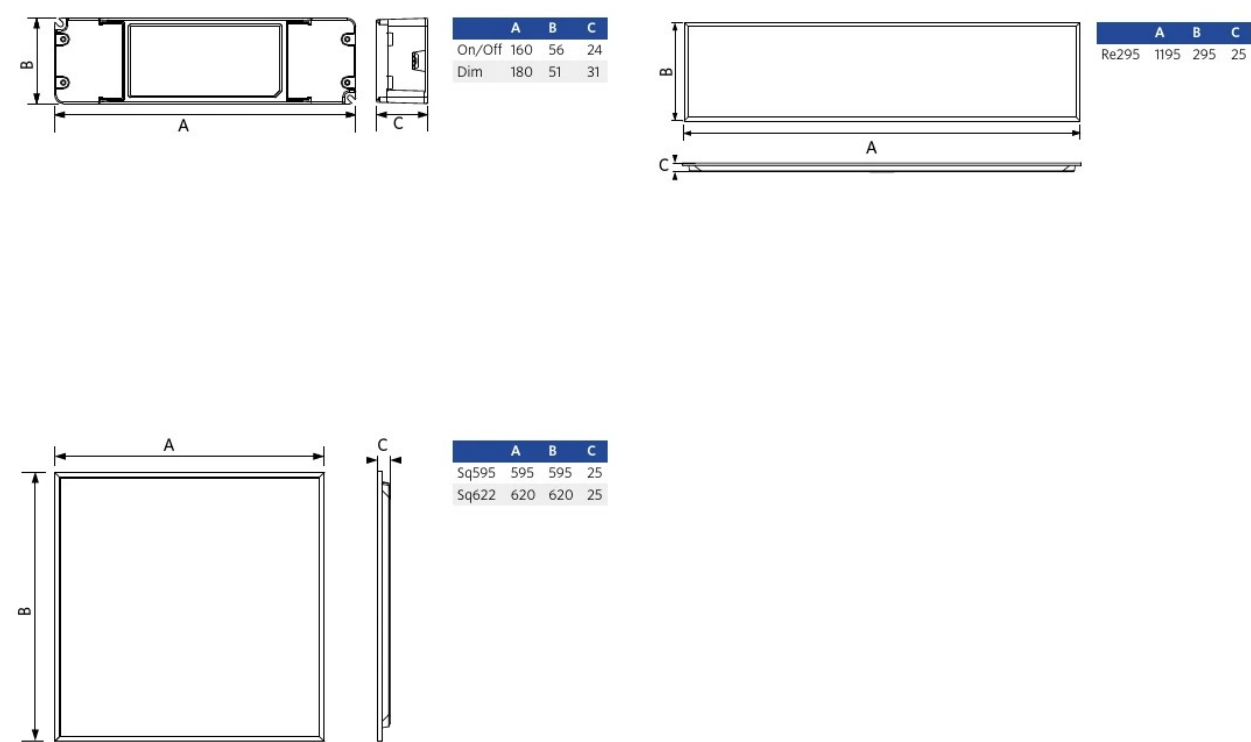

## Dati fotometrici

