




## Panel Performer UGR19 G6

- Wysokiej jakości LED Slim Panel nadający się do pomieszczeń biurowych (UGR19)
- Standardowe IP54 (strona przednia)
- Możliwość montażu wpuszczanego, zwieszanego i natynkowego

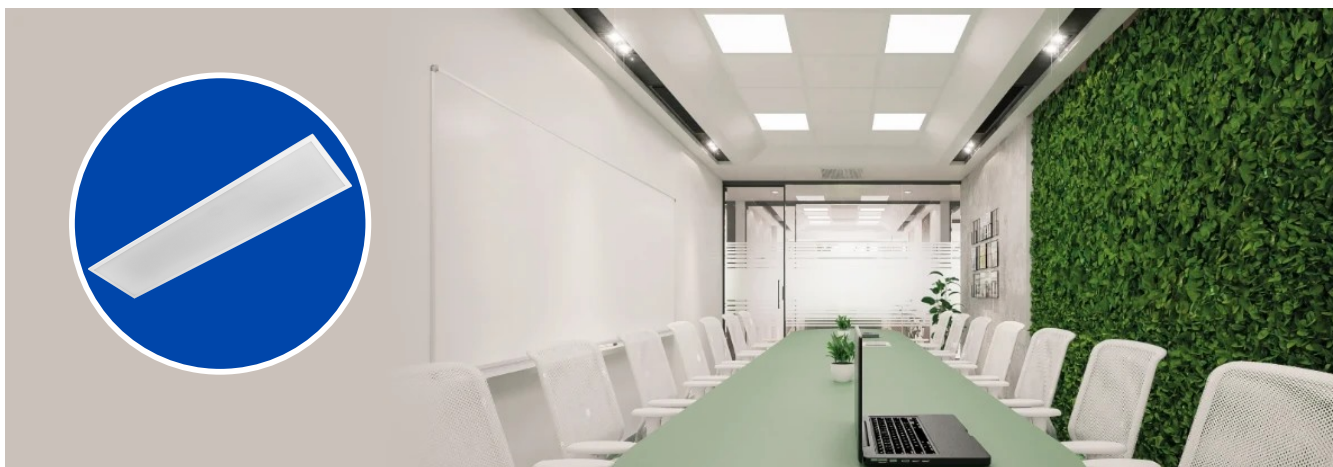

## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu                       | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | CRI  | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|------|----------------------|
| Smart        |                                     |                 |         |       |                    |                         |      |                      |
| 542003114100 | LEDPanelS-P6 Re295-34W-BLE2-940-U19 | TL 2x36W        | 34      | 4080  | 120                | 4000                    | > 90 | 2                    |

Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko. Wersje DALI2 kompatybilne z oświetleniem awaryjnym według normy EN50172. Wersje BLE w ramka montażowa natynkowa mogą powodować ograniczoną siłę sygnału BLE.

## Akcesoria

Ramka montażowa natynkowa

Ramka montażowa wpuszczana



140055486  
LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT



542098017700  
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH



542098009800  
LEDPanelRc Re300-Frame-WH



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



542098030700  
Junction-Box-WH




542098033000  
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs

# Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                          |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                            | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 542003114100 | LEDPanelS-P6 Re295-34W-BLE2-940-U19      | 94051190     | 1306x41x333          | 2.67                  | 6941497774842 | 1            |
| 140055486    | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900     | 1290x390x118         | 4.60                  | 6956321879822 | 1            |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020     | 510x100x10           | 0.40                  | 6956321895266 | 1            |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083     | 490x390x150          | 0.98                  | 6941497702340 | 1            |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083     | 490x390x150          | 1.08                  | 6941497702333 | 1            |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900     | 1290x388x90          | 1.93                  | 6941497704047 | 1            |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900     | 1394x77x68           | 1.95                  | 6941497720672 | 1            |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010     | 43x103x36            | 0.06                  | 6941408868684 | 1            |
| 542098033000 | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs   | 73209090     | 280x200x170          | 3.65                  | 6941497740151 | 1            |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020     | 130x130x30           | 0.22                  | 6941497784773 | 1            |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH        | 94059200     | 330x220x255          | 0.15                  | 6941497703972 | 1            |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor               | 85365005     | 100x100x130          | 0.19                  | 6941497778277 | 1            |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor              | 85365005     | 100x100x70           | 0.19                  | 6941497778260 | 1            |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch                     | 85365005     | 89x21x101            | 0.10                  | 6941497778253 | 1            |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box           | 85176200     | 100x60x105           | 0.30                  | 6941497778291 | 1            |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module        | 94059200     | 46x46x50             | 0.07                  | 6931783007600 | 1            |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W                | 85364900     | 110x57x37            | 0.10                  | 6941497778284 | 1            |

| Parametry techniczne                              |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Trwałość (L70)                                    | 100 000 h     |
| Trwałość (L80)                                    | 70 000 h      |
| Trwałość (L90)                                    | 50 000 h      |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000       |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 3             |
| Sciemnianie                                       | BLE2          |
| Kąt wiązki                                        | 90 °          |
| Wykończeniowy                                     | Biały RAL9003 |
| Numer RAL                                         | 9003          |
| UGR                                               | 19            |
| Ingress Protection strony przedniej (IP)          | IP54          |
| Ingress Protection część do wbudowania (IP)       | IP20          |
| Udarność (IK)                                     | IK03          |
| Klasa ochrony                                     | II            |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RGO           |
| W tym zasilanie                                   | True          |
| Próba rozżarzonym drutem                          | 650 °C        |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 1 %         |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,9         |

| Zasilanie elektryczne   |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość           | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC             | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage        | Patrz załącznik do katalogu |
|                         | Dostępne wersje połączeń    |
| Długość kabla 230 V     | 1 m                         |
| Wykonanie               |                             |
| Obudowa                 | Aluminium                   |
| Optyka                  | PMMA                        |
| Wykonanie pokrywa       | Poliwęglan                  |
| Warunki użytkowania     |                             |
| Zakres temperatur pracy | -10 ~ 45 °C                 |
| Temperatura użytkowania | 25 °C                       |
| Temperatura składowania | -20 ~ 50 °C                 |

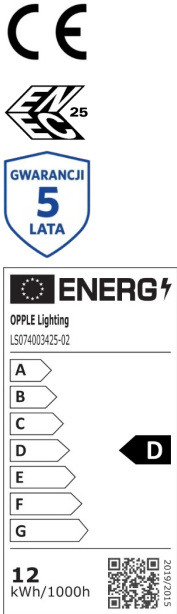

Rysunki techniczne (mm)

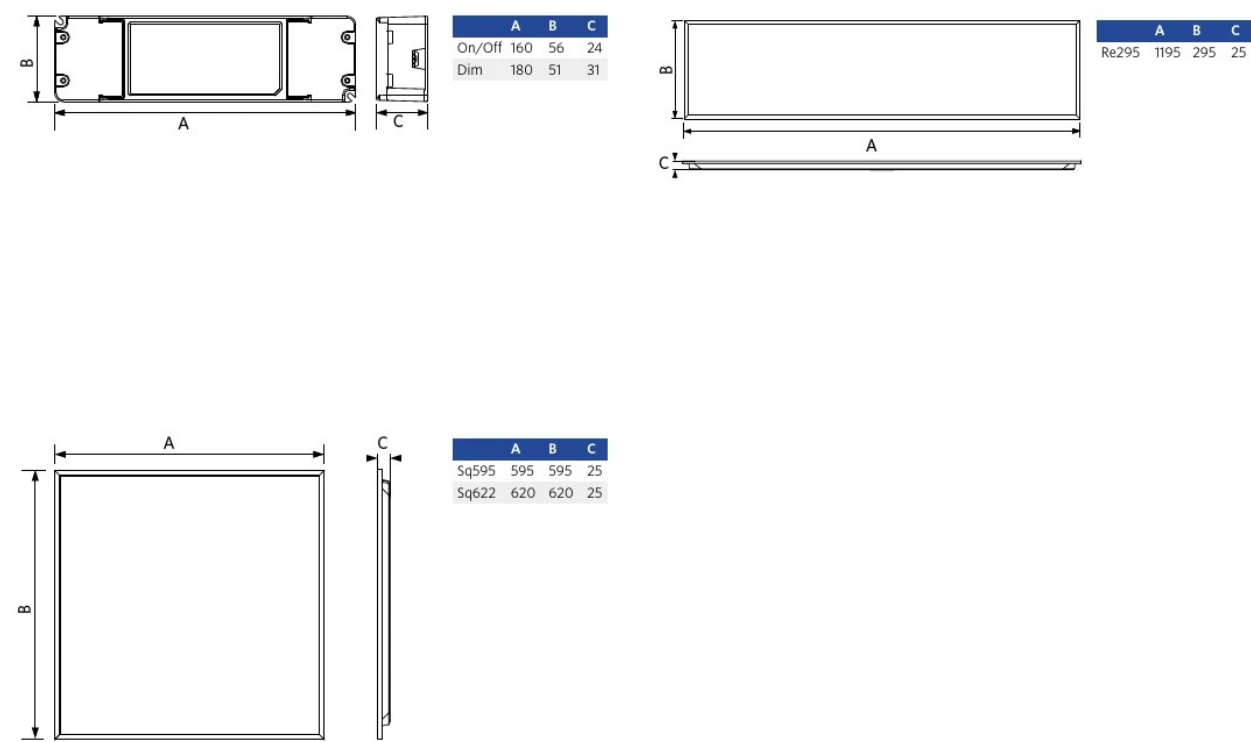

Dane fotometryczne

