



Painel Grille

- Painel LED de encandeamento reduzido
- Iluminação confortável, facilitando o trabalho e o estudo (UGR < 16)



Especificações

| Código do item | Descrição do item | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|----------------|--|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| Smart | | | | | | | |
| 542003131200 | LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE2-4000-WH-CT | TL 4x18W | 33 | 4300 | 130 | 4000 | 4,85 |

Acessórios

| Surface Mounting Frame | Recessed Mounting Frame | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 140044054 LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT | 542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m |

Informações sobre produtos e embalagens

| Item | | | Embalagem | | | |
|----------------|--|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN | peça/caixa |
| 542003131200 | LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE2-4000-WH-CT | 94051190 | 695x695x127 | 6,45 | 6941497779977 | 1 |
| 140044054 | LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT | 94059900 | 678x678x106 | 4,56 | 6956321843557 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 94059900 | 688x88x694 | 1,79 | 6941497704061 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0,19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0,10 | 6941497778284 | 1 |

| Especificações Técnicas | |
|--------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 50.000 h |
| Ciclos on/off | 100.000 |
| Mac Adam (SDCM) | 3 |
| Regulação | BLE2 |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Acabamento | Branco RAL9003 |
| CRI | > 80 |
| UGR | ≤ 16 |
| IP | IP20 |
| Resistência ao impacto (IK) | IK02 |
| Classe de proteção | I |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim |
| Ensaio do fio incandescente | 650°C |
| PF | ≥ 0,9 |

| Alimentação elétrica | |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão nominal AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Ver anexo ao catálogo |
| | Especificações de ligação |


| Propriedades mecânicas | |
|------------------------|---------------|
| Material da estrutura | Aço revestido |
| Material ótico | Polycarbonato |

| Condições de aplicação | |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -10-+40°C |
| Temperatura de aplicação | +25°C |
| Temperatura de armazenamento | -25-+50°C |



Dimensões (mm)

LEDPanelRc-G Sq598

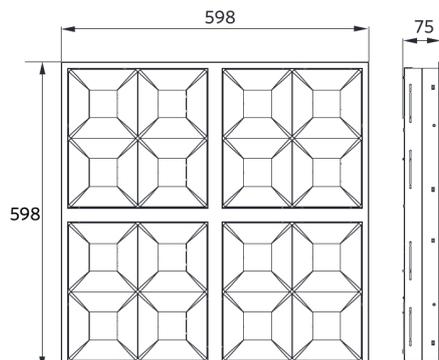

Dados fotométricos

