



- Luminaire linéaire au design épuré et contemporain, corps en aluminium de haute qualité, convenant au montage apparent ou suspendu
- Kit de suspension (accessoire) comprenant un câble transparent disponible
- Kit de connexion (accessoire) disponible pour créer des lignes lumineuses



## Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article         | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | UGR | CCT (K) | Poids brut (kg/pc) |
|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|-----|---------|--------------------|
| Smart          |                               |                |               |        |                  |     |         |                    |
| 542003131500   | LEDLima L12-15W-3000-U19-BLE2 | TL 1x28W       | 15            | 1725   | 115              | ≤19 | 3000    | 2,55               |

## Accessoires



599006009000  
LEDLima Suspension-Kit



599006008900  
LEDLima Connection-Kit

## Info d'article et emballage


| Article        |                                   |            | Emballage               |                 |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article             | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par boîte |
| 542003131500   | LEDLima L12-15W-3000-U19-BLE2     | 94051190   | 1274x75x75              | 2,91            | 6941497780003 | 1            |
| 560098000600   | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200   | 330x220x255             | 0,15            | 6941497703972 | 1            |
| 599006008900   | LEDLima Connection-Kit            | 76169990   | 230x70x90               | 0,40            | 6956321809263 | 1            |
| 599006009000   | LEDLima Suspension-Kit            | 73121020   | 150x150x10              | 0,27            | 6956321809249 | 1            |
| 821006001800   | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor        | 85365005   | 100x100x130             | 0,19            | 6941497778277 | 1            |
| 821006002000   | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor       | 85365005   | 100x100x70              | 0,19            | 6941497778260 | 1            |
| 821009000200   | LEDSmart-BLE2-Switch              | 85365005   | 89x21x101               | 0,10            | 6941497778253 | 1            |
| 821011002600   | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box    | 85176200   | 100x60x105              | 0,30            | 6941497778291 | 1            |
| 821017003400   | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200   | 46x46x30                | 0,07            | 6931783007600 | 1            |
| 821017003800   | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W         | 85364900   | 110x57x37               | 0,10            | 6941497778284 | 1            |

| Caractéristiques            |           |
|-----------------------------|-----------|
| Durée de vie (L70)          | 70.000 h  |
| Durée de vie (L80)          | 50.000 h  |
| Cycles marche/arrêt         | 100.000   |
| Gradabilité                 | BLE2      |
| Angle de faisceau           | 70°       |
| Couleur de finition         | Aluminium |
| IRC                         | > 80      |
| IP                          | IP20      |
| IK                          | IK02      |
| Classe de protection        | I         |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0       |
| Pilote inclus (Oui/Non)     | Oui       |
| Essai au fil incandescent   | 650°C     |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9     |

| Alimentation électrique |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Fréquence               | 50/60 Hz                                             |
| Tension AC              | 220-240 V                                            |
| DC input voltage        | Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques |


| Propriétés mécaniques |               |
|-----------------------|---------------|
| Structure             | Aluminium     |
| Matériau optique      | Polycarbonate |

| Conditions d'application      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -10~+45°C |
| Température d'application     | +25°C     |
| Environnement de stockage     | -25~+50°C |

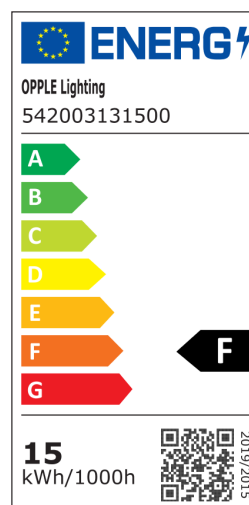

## Schéma de dimensions (mm)

LEDLima L12

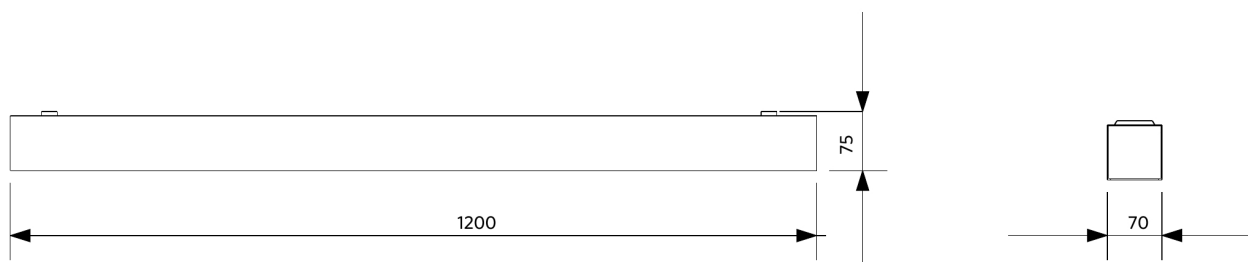

## Données photométriques

