



**Painel Slim Performer UGR19 G5**

- Painel Slim LED de LED de alta qualidade com iluminação lateral, adequado para escritórios (UGR19)
- Painel ultra-fino (9mm), ideal para uso suspenso
- Possibilidade de montagem embutida, suspensa e à superfície



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	CRI	Peso (kg/peça)
<b>Ligar-Desligar</b>								
542004074800	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-940-U19	TL 2x36W	34	3910	115	4000	> 90	2,46

## Acessórios

Surface Mounting Frame		Recessed Mounting Frame				
140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	542098030700 Junction-Box-WH					

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
542004074800	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-940-U19	94051190	1322x370x48	3,66	6941497735256	1
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	94059900	1290x390x118	4,60	6956321879822	1
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	73209090	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	73121020	130x130x30	0,22	6941497701428	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x77x68	1,95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

### Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	3
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	85°
Acabamento	Branco RAL9003
UGR	≤ 19
IP parte ótica	IP54
IP parte encastrada	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK04
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

### Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação
Comprimento do cabo 230V	1 m

### Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	PMMA
Revestimento	Poliestireno

### Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-20-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting

542004074800

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**

**F**

**34**  
kWh/1000h


2019/2015

## Dimensões (mm)


LEDPanelRc-S5 Re295




LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off

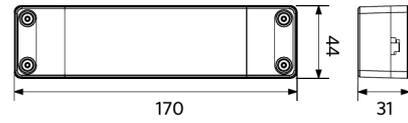

LEDPanelRc-S5  
Driver Dim

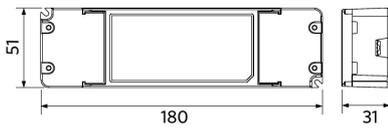

LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White

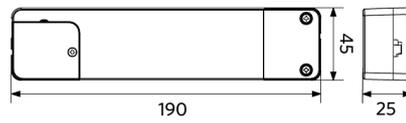

## Dados fotométricos

