



Pannello Zenith a sospensione

- Apparecchio dal design minimale con ottica biemissione che permette di distribuire la luce sia in alto sia in basso abbinando l'efficienza al comfort
- Illuminazione architettonica di uffici e sale riunioni
- Inclusi: kit di sospensione (2,5 m) e alloggiamento separato del driver in colore alluminio



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
Smart							
542004091800	LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL	TL 2x58W	80	8600	107	4000	3,90

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
542004091800	LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL	94051190	1332x92x348	5,18	6941497779953	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	60.000 h
Durata (L80)	40.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	3
Dimmerabilità	BLE2
Angolo del fascio luminoso	112° su (50%) + giù (50%)
Colore della finitura	Alluminio
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK02
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablatο	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Fattore di potenza	≥ 0,9



Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Materiale di copertura	Polimetilmetacrilato (PMMA)

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-20~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

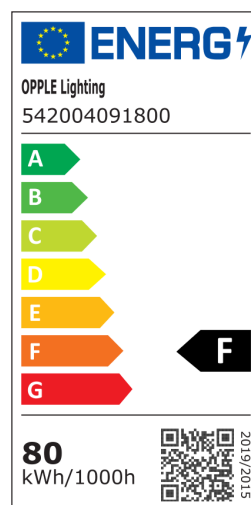

Disegni tecnici (mm)

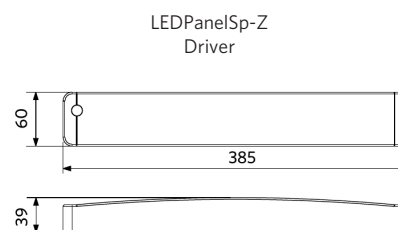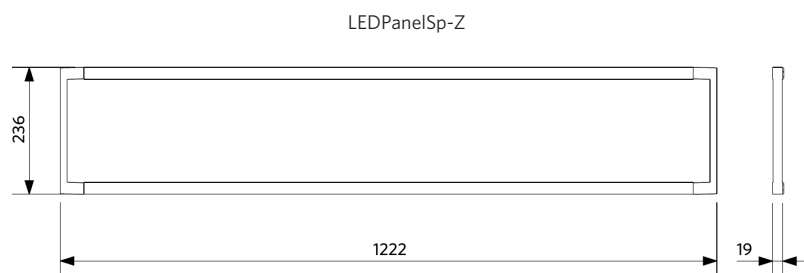

Dati fotometrici

