



## Oprawa Trunking

- Profesjonalne rozwiązanie linii świetlnej LED
- Łatwa instalacja dzięki szerokiej ofercie modułów LED i akcesoriów
- Kompatybilność z oprawami Spot 3C zapewniają akcesoria 3C Track Module



## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu                       | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Kąt wiązki | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|------------|----------------------|
| On-Off       |                                     |                 |         |       |                    |            |                      |
| 542005005800 | LEDTrunking Module L15-50W-4000-120 | TL 2x80W        | 50      | 9000  | 180                | 120°       | 1.64                 |

Wersje DALI kompatybilne z oświetleniem awaryjnym według normy EN50172. Więcej informacji technicznych w załączniku.

## Akcesoria



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8




542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

# Wymiary i pakowanie

| Przedmiot    |                                     |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                       | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 542005005800 | LEDTrunking Module L15-50W-4000-120 | 94054239     | 1500x79x77           | 1.75                  | 6956712695710 | 1            |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8           | 85369010     | 274x93x68            | 0.64                  | 6945730496584 | 1            |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8     | 85369010     | 81x96x25             | 0.05                  | 6945730496560 | 1            |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                 | 94059200     | 79x73x20             | 0.02                  | 6945730496546 | 1            |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15               | 94059200     | 1500x71x22           | 0.27                  | 6945730496539 | 1            |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain     | 73121020     | 59x36x105            | 0.10                  | 6945730496522 | 1            |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                 | 73121020     | 101x36x72            | 0.11                  | 6945730496515 | 1            |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15             | 94059900     | 1651x71x49           | 1.96                  | 6945730496508 | 1            |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part    | 94059900     | 1501x71x49           | 1.62                  | 6945730496492 | 1            |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30             | 94059900     | 3151x71x3808         | 3.63                  | 6945730496485 | 1            |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part    | 94059900     | 3001x71x49           | 3.28                  | 6945730496478 | 1            |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip           | 73209090     | 59x36x50             | 0.02                  | 6945730496423 | 1            |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland             | 39174000     | 47x47x50             | 0.02                  | 6945730496416 | 1            |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap           | 94059200     | 71x16x100            | 0.02                  | 6941408815442 | 1            |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8          | 85369010     | 306x80x68            | 0.57                  | 6941408815466 | 1            |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module         | 94059900     | 1499x70x47           | 1.83                  | 6941408834375 | 1            |

| Parametry techniczne                |          |
|-------------------------------------|----------|
| Trwałość (L70)                      | 70 000 h |
| Trwałość (L80)                      | 60 000 h |
| Trwałość (L90)                      | 50 000 h |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000  |
| Sciemnianie                         | On-Off   |
| Temperatura barwowa (K)             | 4000 K   |
| Numer RAL                           | 9016     |
| CRI                                 | > 80     |
| Stopień ochrony (IP)                | IP20     |
| Klasa ochrony                       | I        |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG0      |
| W tym zasilanie                     | True     |
| Power factor (PF)                   | ≥ 0,9    |

| Zasilanie elektryczne    |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość            | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC              | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage         | Patrz załącznik do katalogu |
| Dostępne wersje połączeń |                             |
| Wykonanie                |                             |
| Obudowa                  | Stal                        |
| Optyka                   | PMMA                        |
| Warunki użytkowania      |                             |
| Zakres temperatur pracy  | -25 - 40 °C                 |
| Temperatura użytkowania  | 25 °C                       |
| Temperatura składowania  | -25 - 50 °C                 |

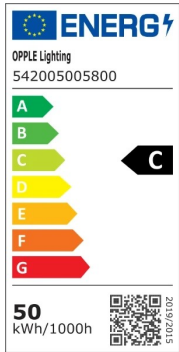

Rysunki techniczne (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |



| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Dane fotometryczne

