



- Solution de ligne lumineuse LED professionnelle
- Installation simple avec fixation à enclenchement de modules LED et rails précâblés
- Intégration des 3C Spots possible avec l'accessoire 3C Track Module



## Spécifications

| Code d'article | Désignation d'article                   | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens | Efficacité (lm/W) | Angle de faisceau | Poids net (kg/pc) |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DALI2</b>   |                                         |                  |           |        |                   |                   |                   |
| 542005006800   | LEDTrunking Module L15-50W-4000-60-DALI | TL 2x80W         | 50        | 9000   | 180               | 60°               | 1.64              |

Versions DALI compatibles avec luminaire de secours sur source centrale selon la norme EN 50172. Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter l'annexe.

## Accessoires



542098001000  
LEDTrunking DALI Power Supply



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover L15



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

Info d'article et emballage

| Code d'article |                                         |            | Box                     |                    |               |             |
|----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Code d'article | Désignation d'article                   | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxlxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN           | pièce/boîte |
| 542005006800   | LEDTrunking Module L15-50W-4000-60-DALI | 94054239   | 1500x79x77              | 1.93               | 6945730405784 | 1           |
| 542098001000   | LEDTrunking DALI Power Supply           | 85044083   | 198x54x39               | 0.24               | 6945730496614 | 1           |
| 542098001100   | LEDTrunking Sensor Cover L15            | 94059900   | 1500x72x47              | 0.89               | 6945730496607 | 1           |
| 542098001300   | LEDTrunking Feed-in Box 8               | 85369010   | 274x93x68               | 0.64               | 6945730496584 | 1           |
| 542098001500   | LEDTrunking Feed-in Connector 8         | 85369010   | 81x96x25                | 0.05               | 6945730496560 | 1           |
| 542098001700   | LEDTrunking End Cap                     | 94059200   | 79x73x20                | 0.02               | 6945730496546 | 1           |
| 542098001800   | LEDTrunking Cover L15                   | 94059200   | 1500x71x22              | 0.27               | 6945730496539 | 1           |
| 542098001900   | LEDTrunking Mounting Clip Chain         | 73121020   | 59x36x105               | 0.10               | 6945730496522 | 1           |
| 542098002000   | LEDTrunking Cord-3m                     | 73121020   | 101x36x72               | 0.11               | 6945730496515 | 1           |
| 542098002100   | LEDTrunking Trunk 8 L15                 | 94059900   | 1651x71x49              | 1.96               | 6945730496508 | 1           |
| 542098002200   | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part        | 94059900   | 1501x71x49              | 1.62               | 6945730496492 | 1           |
| 542098002300   | LEDTrunking Trunk 8 L30                 | 94059900   | 3151x71x3808            | 3.63               | 6945730496485 | 1           |
| 542098002400   | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part        | 94059900   | 3001x71x49              | 3.28               | 6945730496478 | 1           |
| 542098002900   | LEDTrunking Mounting Clip               | 73209090   | 59x36x50                | 0.02               | 6945730496423 | 1           |
| 542098003000   | LEDTrunking Cable Gland                 | 39174000   | 47x47x50                | 0.02               | 6945730496416 | 1           |
| 542098004700   | LEDTrunking Sensor Probe H              | 85365005   | 117x72x79               | 0.13               | 6956712699039 | 1           |
| 542098011000   | LEDTrunking Cover End Cap               | 94059200   | 71x16x100               | 0.02               | 6941408815442 | 1           |
| 542098011200   | LEDTrunking Feed-out Box 8              | 85369010   | 306x80x68               | 0.57               | 6941408815466 | 1           |
| 542098012700   | LEDTrunking 3C Track Module             | 94059900   | 1499x70x47              | 1.83               | 6941408834375 | 1           |
| 821011002600   | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box          | 85176200   | 100x105x60              | 0.30               | 6941497778291 | 1           |
| 821017003200   | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter            | 94059200   | 90x42x30                | 0.08               | 6931783007617 | 1           |

| Caractéristiques            |          |
|-----------------------------|----------|
| Durée de vie (L70)          | 70 000 h |
| Durée de vie (L80)          | 60 000 h |
| Durée de vie (L90)          | 50 000 h |
| Cycles marche/arrêt         | 100 000  |
| Gradabilité                 | DALI2    |
| CCT (K)                     | 4000 K   |
| Numéro RAL                  | 9016     |
| IRC                         | > 80     |
| Indice de protection (IP)   | IP20     |
| Classe de protection        | I        |
| Groupe de risque (EN 62471) | RGO      |
| Driver inclus               | Vrai     |
| Facteur de puissance        | ≥ 0,9    |

| Alimentation électrique       |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Fréquence                     | 50 - 60 Hz                         |
| Tension AC                    | 220 - 240 V                        |
| DC input voltage              | Voir annexe du catalogue           |
|                               | Connection                         |
|                               | Caractéristiques                   |
| Propriétés mécaniques         |                                    |
| Structure                     | Acier                              |
| Matériel optique              | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Conditions d'application      |                                    |
| Température de fonctionnement | -25 - 40 °C                        |
| Température d'application     | 25 °C                              |
| Environnement de stockage     | -25 - 50 °C                        |



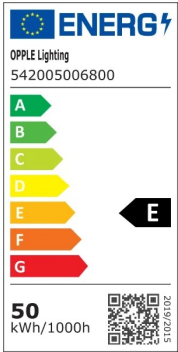


Schéma de dimensions (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

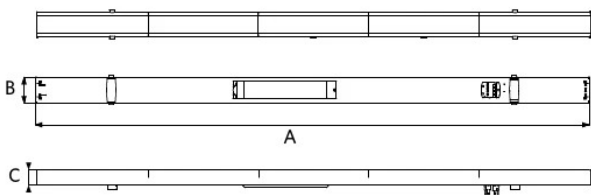

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Données photométriques

