



- Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED
- Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti
- Possibile integrazione con faretto 3C con accessorio 3C Track Module



## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione                             | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen | Efficacia (lm/W) | Angolo del fascio luminoso | Peso netto (kg/pz) |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>DALI2</b>    |                                         |                 |             |       |                  |                            |                    |
| 542005007100    | LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI | 2x TLM 140W RS  | 70          | 12600 | 180              | 90°                        | 1.71               |

Le versioni DALI sono compatibili con l'illuminazione di emergenza centrale secondo EN 50172. Per ulteriori informazioni tecniche, consultare l'appendice.

Accessori



542098001000  
LEDTrunking DALI Power Supply



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover L15



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                         |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                             | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 542005007100    | LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI | 94054239   | 1500x79x77              | 1.96               | 6945730496645 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply           | 85044083   | 198x54x39               | 0.24               | 6945730496614 | 1          |
| 542098001100    | LEDTrunking Sensor Cover L15            | 94059900   | 1500x72x47              | 0.89               | 6945730496607 | 1          |
| 542098001300    | LEDTrunking Feed-in Box 8               | 85369010   | 274x93x68               | 0.64               | 6945730496584 | 1          |
| 542098001500    | LEDTrunking Feed-in Connector 8         | 85369010   | 81x96x25                | 0.05               | 6945730496560 | 1          |
| 542098001700    | LEDTrunking End Cap                     | 94059200   | 79x73x20                | 0.02               | 6945730496546 | 1          |
| 542098001800    | LEDTrunking Cover L15                   | 94059200   | 1500x71x22              | 0.27               | 6945730496539 | 1          |
| 542098001900    | LEDTrunking Mounting Clip Chain         | 73121020   | 59x36x105               | 0.10               | 6945730496522 | 1          |
| 542098002000    | LEDTrunking Cord-3m                     | 73121020   | 101x36x72               | 0.11               | 6945730496515 | 1          |
| 542098002100    | LEDTrunking Trunk 8 L15                 | 94059900   | 1651x71x49              | 1.96               | 6945730496508 | 1          |
| 542098002200    | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part        | 94059900   | 1501x71x49              | 1.62               | 6945730496492 | 1          |
| 542098002300    | LEDTrunking Trunk 8 L30                 | 94059900   | 3151x71x3808            | 3.63               | 6945730496485 | 1          |
| 542098002400    | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part        | 94059900   | 3001x71x49              | 3.28               | 6945730496478 | 1          |
| 542098002900    | LEDTrunking Mounting Clip               | 73209090   | 59x36x50                | 0.02               | 6945730496423 | 1          |
| 542098003000    | LEDTrunking Cable Gland                 | 39174000   | 47x47x50                | 0.02               | 6945730496416 | 1          |
| 542098004700    | LEDTrunking Sensor Probe H              | 85365005   | 117x72x79               | 0.13               | 6956712699039 | 1          |
| 542098011000    | LEDTrunking Cover End Cap               | 94059200   | 71x16x100               | 0.02               | 6941408815442 | 1          |
| 542098011200    | LEDTrunking Feed-out Box 8              | 85369010   | 306x80x68               | 0.57               | 6941408815466 | 1          |
| 542098012700    | LEDTrunking 3C Track Module             | 94059900   | 1499x70x47              | 1.83               | 6941408834375 | 1          |
| 821011002600    | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box          | 85176200   | 100x105x60              | 0.30               | 6941497778291 | 1          |
| 821017003200    | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter            | 94059200   | 90x42x30                | 0.08               | 6931783007617 | 1          |

| Specifiche tecniche          |          |
|------------------------------|----------|
| Durata (L70)                 | 70.000 h |
| Durata (L80)                 | 60.000 h |
| Durata (L90)                 | 50.000 h |
| Cicli On/Off                 | 100.000  |
| Dimmerabilità                | DALI2    |
| TDC (K)                      | 4000 K   |
| Numero RAL                   | 9016     |
| CRI                          | > 80     |
| Grado di protezione (IP)     | IP20     |
| Classe di isolamento         | I        |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0      |
| Con alimentatore             | True     |
| Fattore di potenza (PF)      | ≥ 0,9    |


| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50 - 60 Hz                                            |
| Tensione nominale       | 220 - 240 V                                           |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Specifiche materiali  |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiale del corpo   | Acciaio                     |
| Materiale dell'ottica | Polimetilmetacrilato (PMMA) |


| Condizioni di applicazione  |             |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatura operativa       | -25 - 40 °C |
| Temperatura di applicazione | 25 °C       |
| Ambiente di stoccaggio      | -25 - 50 °C |




Disegni tecnici (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

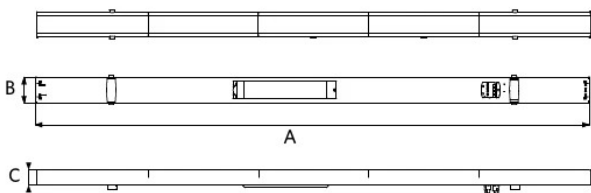

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Dati fotometrici

