



## Pannello Griglia

- Pannello a LED a basso abbagliamento
- Illuminazione confortevole per il lavoro e lo studio (UGR < 16)



## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione                           | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Peso (kg/pz) |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 542008008000    | LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-4000-WH-CT | TL 4x18W        | 33          | 4300        | 130               | 4000                  | 4,85         |

## Accessori

Surface Mounting Frame

Recessed Mounting Frame



140044054  
LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT

542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                       |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                           | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 542008008000    | LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-4000-WH-CT | 94051190   | 598x598x75             | 6,45            | 6941497726940 | 1          |
| 140044054       | LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT  | 94059900   | 678x678x106            | 4,56            | 6956321843557 | 1          |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m     | 73121020   | 100x100x5              | 0,40            | 6956321895266 | 1          |
| 140063563       | LEDSmartlight-Rc-Sensor               | 85365005   | 100x100x70             | 0,19            | 6956321862602 | 1          |
| 140063564       | LEDSmartlight-Switch                  | 85365005   | 89x21x101              | 0,10            | 6956321862619 | 1          |
| 506006003100    | LEDSmart-Relay-500W                   | 85364900   | 37x110x57              | 0,10            | 6956321820824 | 1          |
| 542098009600    | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH             | 94059900   | 688x88x694             | 1,79            | 6941497704061 | 1          |
| 560000005700    | Smart Connect Box                     | 85176200   | 100x60x105             | 0,30            | 6941497711663 | 1          |
| 560000008400    | LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor            | 85365005   | 110x110x75             | 0,19            | 6941497726995 | 1          |
| 560098000600    | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH     | 94059200   | 330x220x255            | 0,15            | 6941497703972 | 1          |
| 821017001100    | LEDSmart-BLE-Multi-Switch-Module      | 94059200   | 46x46x30               | 0,07            | 6941408898476 | 1          |

| Specifiche tecniche          |                |
|------------------------------|----------------|
| Durata (L70)                 | 70.000 h       |
| Durata (L80)                 | 50.000 h       |
| Cicli on/off                 | 100.000        |
| Uniformità di colore (SDCM)  | 3              |
| Dimmerabilità                | BLE            |
| Angolo del fascio luminoso   | 90°            |
| Colore della finitura        | Bianco RAL9003 |
| CRI                          | > 80           |
| UGR                          | ≤ 16           |
| Grado di protezione (IP)     | IP20           |
| Resistenza agli urti         | IK02           |
| Classe di isolamento         | I              |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0            |
| Apparecchio cablato          | Sì             |
| Prova del filo incandescente | 650°C          |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9          |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |


| Specifiche materiali  |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Materiale del corpo   | Acciaio verniciato |
| Materiale dell'ottica | Polycarbonato      |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -10-+40°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -25-+50°C |

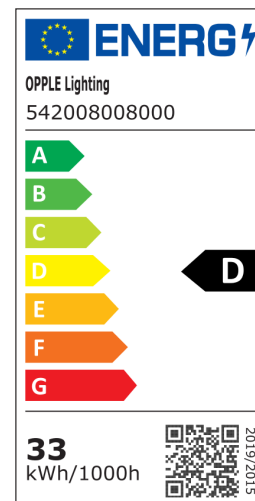

## Disegni tecnici (mm)

LEDPanelRc-G Sq598

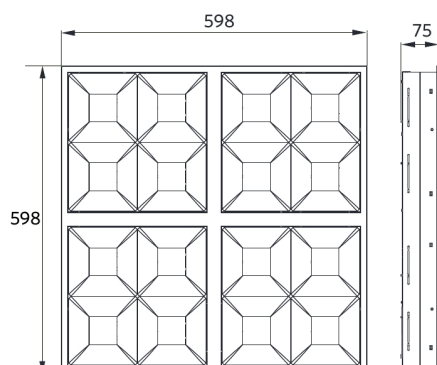

Dati fotometrici

