



Slim Panel Basic G4

- Kustannustehokas LED Slim Panel -tuoteperhe, josta löytyy myös toimistoihin sopivat versiot (UGR < 19)
- Korkea hyötysuhde jopa 130 lm/W
- Korvaa perintset 4x18W tai 2x36W valaisimet
- Upotettava kattokehys ja pintamoduulipaketti lisävarusteena
- Soveltuu upotettuihin ja ripustettaviin asennuksiin



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	UGR	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2								
542016013000	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830-U19	TL 2x36W	34	4420	130	19	3000	2.1

Mahdollisuus tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

PIR-anturin paneeli voi ohjata enintään 4 lisäpaneelia

Varusteet

Recessed Mounting Frame



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

Surface Mounting Frame



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs




542098045500
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
542016013000	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830-U19	94051190	1260x303x40	2.48	6937209604460	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	510x100x11	0.40	6956321895266	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1.08	6941497702333	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	1290x388x90	1.93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x312x68	1.95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	44x104x36	0.06	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3.65	6941497740151	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7	73121020	61x130x130	0.22	6941497784773	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	DALI2
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP40
Iskunkestävyyssluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Suojausmateriaali	Polystyreeni
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C

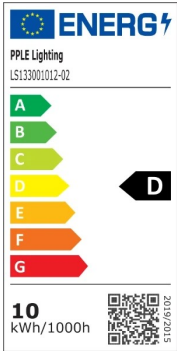


Mittapiirustus (mm)

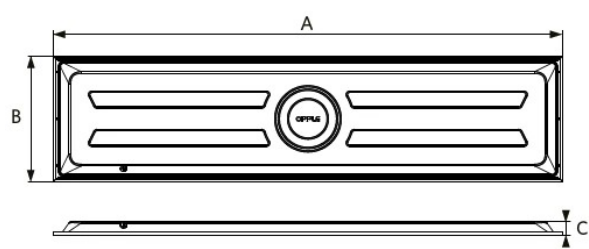

Type	A	B	C
Re295	1195	295	32



Type	A	B	C
Sq595	595	595	32
Sq620	620	620	34



Type	A	B	C
Sq595	595	595	67
Sq620	620	620	67

Fotometriset tiedot

